R209

ROUE EN POLYAMIDE / POLYURÉTHANE AVEC FOURCHE FIXE EN ACIER

Matériaux :
Corps de roue (1) :
Polyamide. Résistante aux huiles et aux graisses.
Surface de roulement (2):
Polyuréthane injecté. Dureté 60 ± 5 Shore D.

Surface :
Lisse.

Couleur :
(1) Blanc naturel.
(2) Rouge (Ral 3013).
(3-4-6) Bleu de galvanisation.

Rotation roue (4):
Le trou pour l'axe de rotation est réalisé par moulage dans le plastique. Un tube en acier galvanisé est placé entre le goujon et le trou en guise de protection.

Support (3) :
Fourche fixe en acier (DD13), avec base perforée pour fixation.

Fixation des roues (6) :
Vis en acier à tête hexagonale, couplée à un écrou en acier.

Demandes spéciales :
- Sur demande et avec un minimum de 20 pièces, la roue peut être fournie avec une cage à aiguilles (remplacer le code R209 par le code R239).

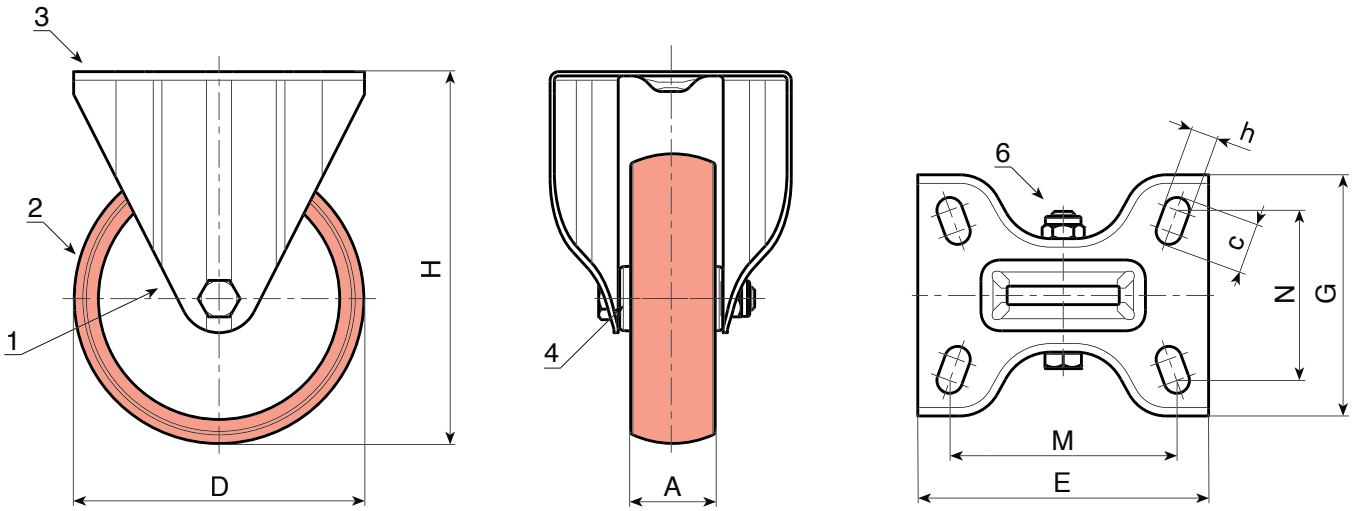

Code	art.	D	A	H	E	G	M	N	c	h	g	F1 (Kg)
R209080.0001	R209080.T30P080X060	**80**	30	108	100	84	80	60	12	**9**	379	100
R209100.0001	R209100.T30P080X060	**100**	30	127	100	84	80	60	12	**9**	436	130
-	R209125.T35P080X060	**125**	35	155	100	84	80	60	12	**9**	685	180
R209150.0001	R209150.T40P080X060	**150**	40	184	100	84	80	60	12	**9**	577	140
R209200.0001	R209200.T50P105X080	**200**	50	240	135	110	105	80	23	**11**	1686	300