

R209CIN

INOX

4 Km/h

+60°
-20°

PA6

PU

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

POLYAMIDE/POLYURETHAAN BOKWIEL MET VASTE GAFFEL IN RVS

Materiaal:

Wiel (1):

Polyamide. Bestand tegen oliën en vetten.

Loopvlak (2):

Geïnjecteerd polyurethaan. Hardheid 60 ± 5 Shore D.

Oppervlak:

Glad.

Kleur:

(1) Natuurlijk wit.

(2) Rood (RAL 3013).

(3-4-6) Natuurlijk RVS.

Wielrotatie (4):

De boring voor de scharnierpen is gevormd door vormpersen in plastic.

Tussen het draadeind en de boring wordt ter bescherming een buisje in RVS (AISI 304) geplaatst.

Plaatbeugel (3):

Vaste gaffel in RVS (AISI 304), compleet met geperforeerde montageplaat.

Wielbevestiging (6):


Zeskantschroef in RVS (AISI 304) gekoppeld aan een moer in RVS (AISI 304).

Speciale verzoeken:

- Op aanvraag en vanaf 20 stuks kan het wiel geleverd worden met een naaldkooi (vervang code nr. R209CIN door code nr. R239CIN).



18

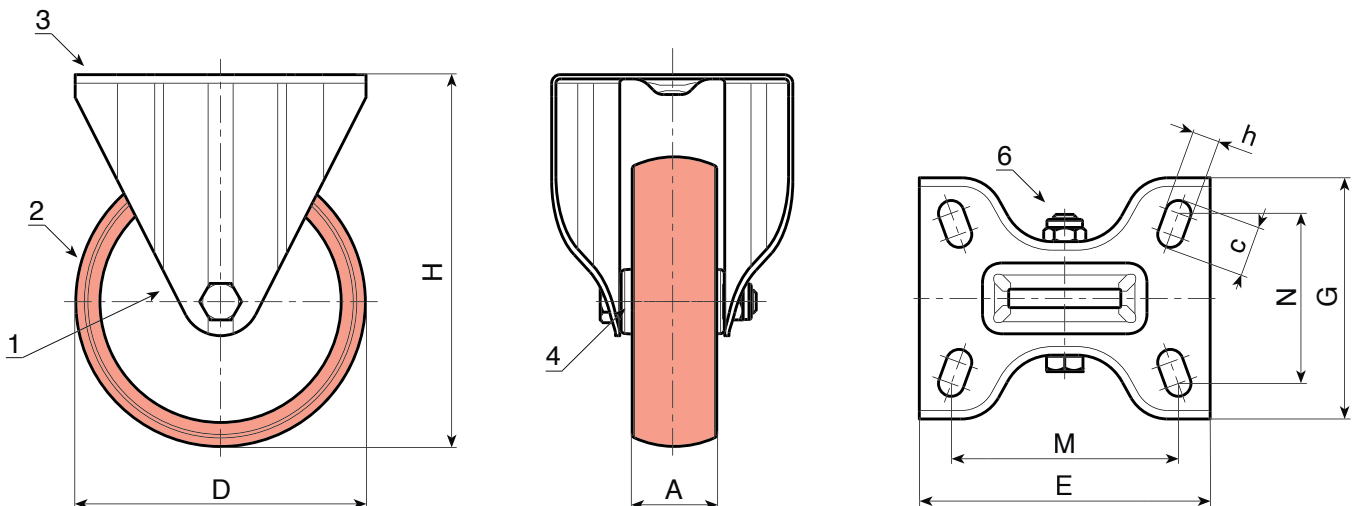

INOX

Code	art.	D	A	H	E	G	M	N	c	h	$\bar{g}$	F1 (Kg)
R209080.0002	R209080.T30P080X060CIN	80	30	108	100	84	80	60	12	9	379	100
R209100.0002	R209100.T30P080X060CIN	100	30	127	100	84	80	60	12	9	394	130
-	R209125.T35P080X060CIN	125	35	155	100	84	80	60	12	9	550	180
R209150.0002	R209150.T40P080X060CIN	150	40	184	100	84	80	60	12	9	529	140
R209200.0002	R209200.T50P105X080CIN	200	50	240	135	110	105	80	23	11	1686	300