

R250



APENAS RODA COM CORPO EM POLIAMIDA E BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO INJETADO COM ROLAMENTOS DE ESFERAS (SÉRIE PESADA)

Materiais:

Corpo da roda:

Poliamida. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Banda de rodagem:

Poliuretano injetado. Dureza 60 ± 5 Shore D.

Superfície:

Lisa.

Cor:

Corpo:

Branco natural.

Banda de rodagem:


Vermelho (RAL 3013).

Rotação da roda:

(1) Para facilitar o deslizamento da roda sob carga pesada, a rotação da mesma é assegurada pela inserção de um par de rolamentos de esferas de aço no cubo.

Pedidos especiais:

- A pedido e com no mínimo 20 peças, a roda pode ser fornecida com o rolamento de agulhas de deslizamento (substituir o código R250 pelo código R240).

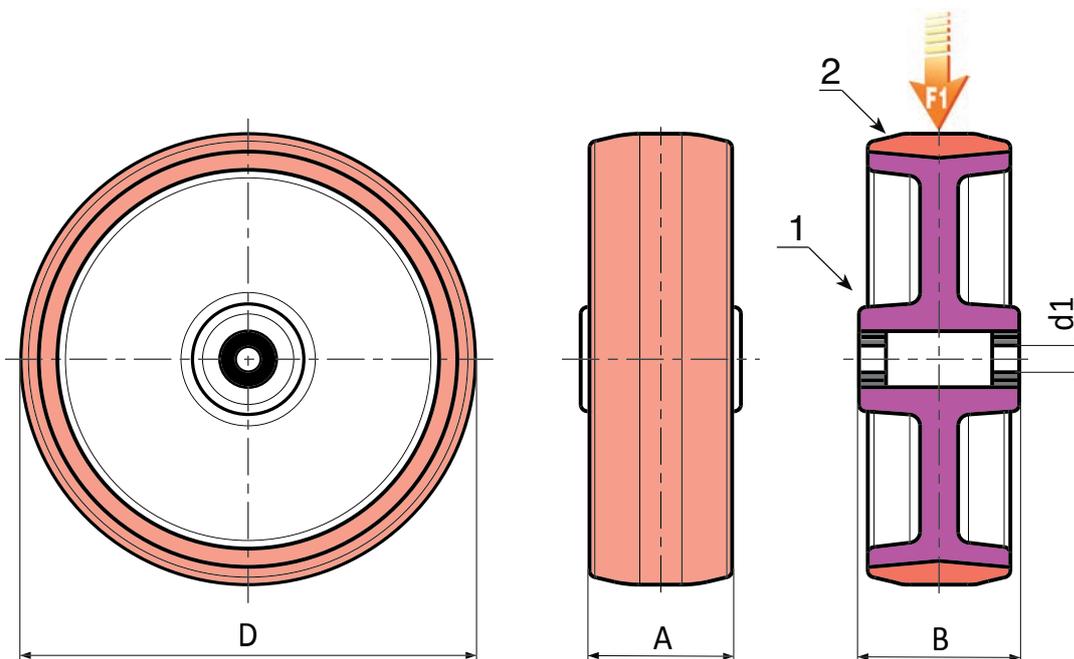

Código	art.	D	A	B	d1	g	F1 (Kg)
R250080.0001	R250080.T34D12	80	34	40	12	-	260
R250100.0001	R250100.T40D15	100	40	44	15	-	300
-	R250125.T40D15	125	40	45	15	-	400
R250150.0001	R250150.T45D20	150	45	58	20	-	600
R250200.0001	R250200.T50D20	200	50	58	20	-	750