

# R257



## PYÖRÄ POLYAMIDIA / POLYURETAANIA, SUORAKULMAINEN KIIRTYVÄ LEVY JA LAAKERIT, TERÄSTÄ (RASKAS SARJA)

### Materiaalit:

#### Pyörän runko (1):

Polyamidia. Kestää öljyä ja rasvoja.

#### Kulutuspinna (2):

Ruiskutettu polyuretaani. Kovuus  $60 \pm 5$  Shore D.

### Pinta:

Sileä.

### Väri:

(1) Luonnonvalkoinen.

(2) Punainen (RAL 3013).

(3-4-5-6) Sinkitetty sininen.

### Pyörän pyörintä (4):

Pyörän pyörimisen varmistaa napaan lisätty teräksinen kuulalaakeripari.

### Kannatin (3):

Erityispaksu teräshaarukka (DD13).

### Pyörivä ryhmä (5):


Teräksinen pyörivä ryhmä, kaksinkertainen kuulakehä ja koottu luokan 8.8 teräsrullavilla, kiertyvä suorakulmainen levy, jossa neljä kiinnitysreikää.

### Pyörän kiinnitys (6):

Kuusiokantainen teräsrullavilla yhdistettynä itselukittuvaan teräsmutteriin.

### Erikoistilaukset:

- Tilauksesta ja 20 kappaleen minimimäärälle pyörä voidaan toimittaa liukurullallisen kehikon kanssa, (vaihda koodin R257 tilalle koodi R247).

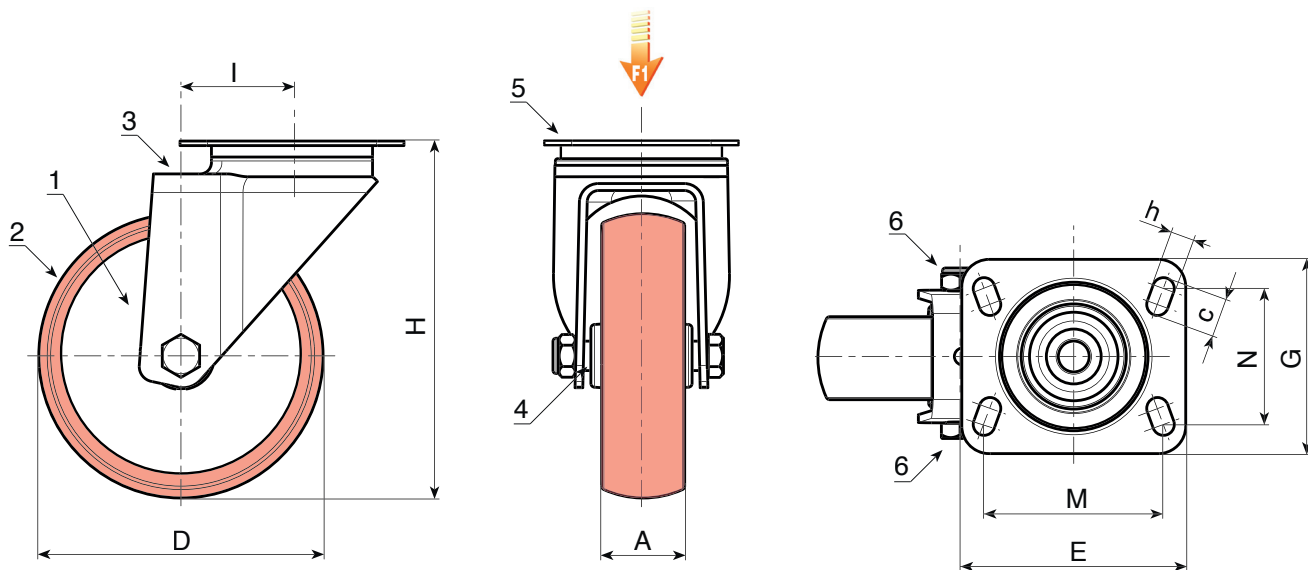

| Koodi        | art.                | D   | A  | H     | I  | E   | G   | M   | N  | c  | h  | g | F1 (Kg) |
|--------------|---------------------|-----|----|-------|----|-----|-----|-----|----|----|----|---|---------|
| R257080.0001 | R257080.T34P080X060 | 80  | 34 | 108   | 47 | 100 | 84  | 80  | 60 | 12 | 9  | - | 260     |
| R257100.0001 | R257100.T40P080X060 | 100 | 40 | 130   | 47 | 100 | 84  | 80  | 60 | 12 | 9  | - | 300     |
| R257125.0001 | R257125.T40P080X060 | 125 | 40 | 156,5 | 51 | 100 | 84  | 80  | 60 | 12 | 9  | - | 400     |
| R257150.0001 | R257150.T45P105X080 | 150 | 45 | 195   | 60 | 132 | 110 | 105 | 80 | 23 | 12 | - | 600     |
| R257200.0001 | R257200.T50P105X080 | 200 | 50 | 242   | 59 | 132 | 110 | 105 | 80 | 23 | 12 | - | 700     |