R257

4 Km/h | +60° -20° | PA6 | PU | RoHS COMPLIANT

КОЛЕСО ИЗ ПОЛИАМИДА / ПОЛИУРЕТАНА С ПОВОРОТНОЙ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ПЛАТФОРМОЙ И ПОДШИПНИКАМИ ИЗ СТАЛИ (БОЛЬШЕГРУЗНОЕ)

Материалы:
Корпус колеса (1):
Полиамид. Устойчивость к маслам и жирам.
Контактный слой (2):
Литой полиуретан. Твердость 60 ± 5 Shore D.

Поверхность:
Гладк.

Цвет:
(1) Белый натуральный.
(2) Красн (Ral 3013).
(3-4-5-6) Синий цинковый.

Вращение колеса (4):
Вращение колеса обеспечено парой стальных шариковых подшипников, вставленных в ступицу.

Кронштейн (3):
Вилка увеличенной толщины из стали (DD13).

Поворотный узел (5):
Стальной поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником и креплением посредством винта из стали класса 8.8, стальная прямоугольная поворотная платформа с четырьмя крепежными отверстиями.

Крепление колеса (6):
Стальной винт с шестигранной головкой и стальная самостопорящаяся гайка.

Специальные запросы:
- По запросу при минимальном заказе 20 штук колесо может поставляться с игольчатым роликовым сепаратором (заменить код R257 кодом R247).

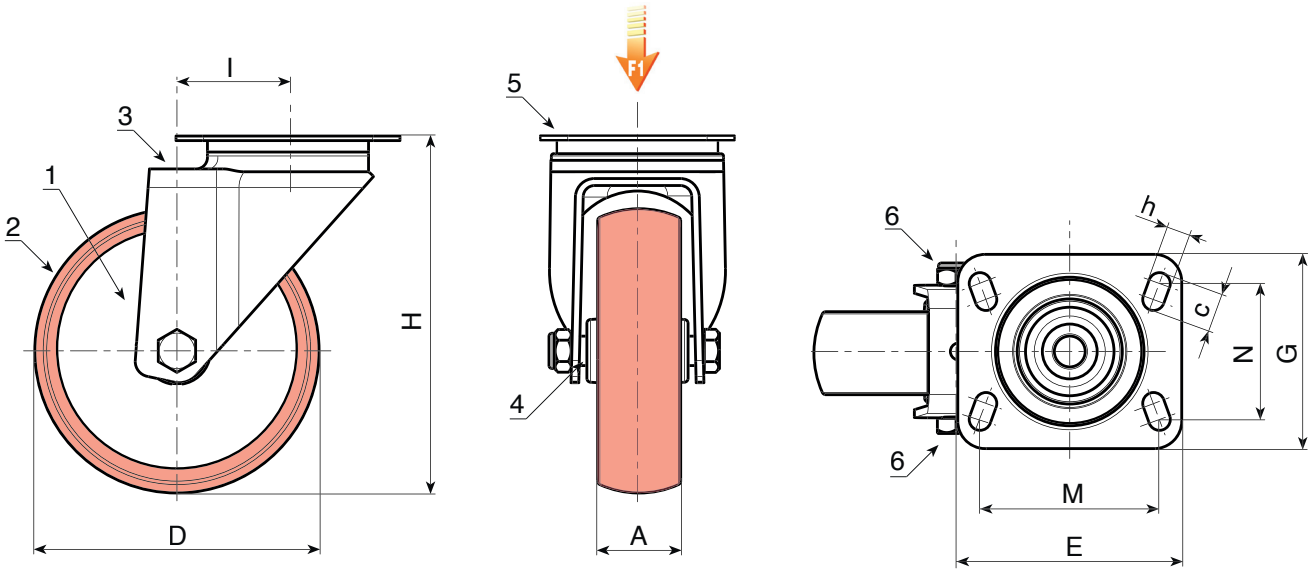

Код	арт.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	g	F1 (Kg)
R257080.0001	R257080.T34P080X060	**80**	34	108	47	100	84	80	60	12	**9**	-	260
R257100.0001	R257100.T40P080X060	**100**	40	130	47	100	84	80	60	12	**9**	-	300
R257125.0001	R257125.T40P080X060	**125**	40	156,5	51	100	84	80	60	12	**9**	-	400
R257150.0001	R257150.T45P105X080	**150**	45	195	60	132	110	105	80	23	**12**	-	600
R257200.0001	R257200.T50P105X080	**200**	50	242	59	132	110	105	80	23	**12**	-	700