R259

max 4 Km/h | +60° -20° | PA6 | PU | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

RUEDA DE POLIAMIDA / POLIURETANO CON HORQUILLA FIJA DE ACERO Y COJINETES DE ACERO (SERIE PESADA)

Materiales:
Cuerpo rueda (1):
Poliamida. Resistente a aceites y grasas.
Banda de rodadura (2):
Poliuretano inyectado. Dureza 60 ± 5 Shore D.

Superficie:
Lisa.

Color:
(1) Blanco natural.
(2) Rojo (RAL 3013).
(3-4-5-6) Azul de galvanizado.

Rotación rueda (4):
La rotación de la rueda está garantizada por la presencia en el cubo de un par de cojinetes de bolas de acero.

Estribo (3):
Horquilla de acero de espesor aumentado (DD13) con base perforada.

Fijación rueda (6):
Tornillo de acero de cabeza hexagonal, acoplado a una tuerca autoblocante de acero.

Requerimientos especiales:
- Bajo pedido y con un mínimo de 20 unidades, la rueda se puede suministrar con jaula de rodillos (sustituya el código R259 con el código R249).

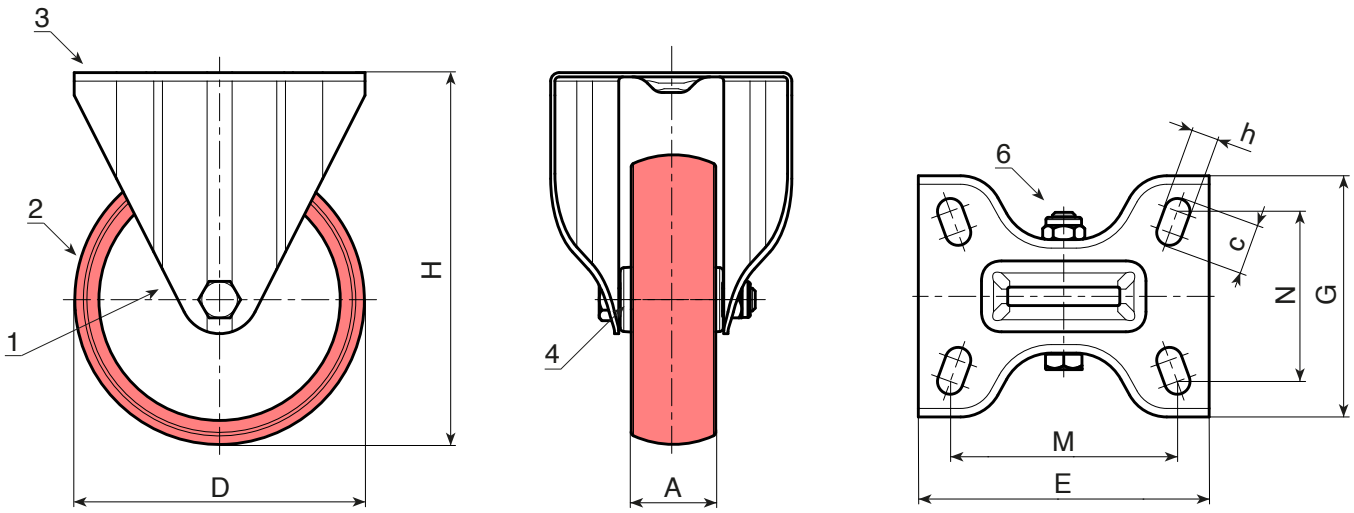

Código	art.	D	A	H	E	G	M	N	c	h	g	F1 (Kg)
R259080.0001	R259080.T34P080X060	**80**	34	125	100	88	80	60	12	**9**	-	260
R259100.0001	R259100.T40P080X060	**100**	40	135	100	88	80	60	12	**9**	-	300
R259125.0001	R259125.T40P080X060	**125**	40	161	100	88	80	60	12	**9**	-	400
R259150.0001	R259150.T45P105X080	**150**	45	195	134	114	105	80	23	**12**	-	600
R259200.0001	R259200.T50P105X080	**200**	50	242	134	114	105	80	23	**12**	-	700