R270

4 Km/h | +60° -20° | Al | PU | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

ROUE SIMPLE AVEC CORPS EN ALUMINIUM, SURFACE DE ROULEMENT EN POLYURÉTHANE COULÉ ET ROULEMENTS À BILLES

Matériaux :
Corps de roue :
Alliage d'aluminium moulé sous pression.
Surface de roulement :
Polyuréthane coulé. Dureté 94 ± 2 Shore A.

Surface :
Lisse.

Couleur :
Corps :
Aluminium naturel.
Surface de roulement :
Marron clair.

Rotation roue :
(1) Afin de faciliter le glissement de la roue sous une lourde charge, sa rotation est assurée par une paire de roulements à billes en acier placée dans le moyeu.

Demandes spéciales :
- Aucune.

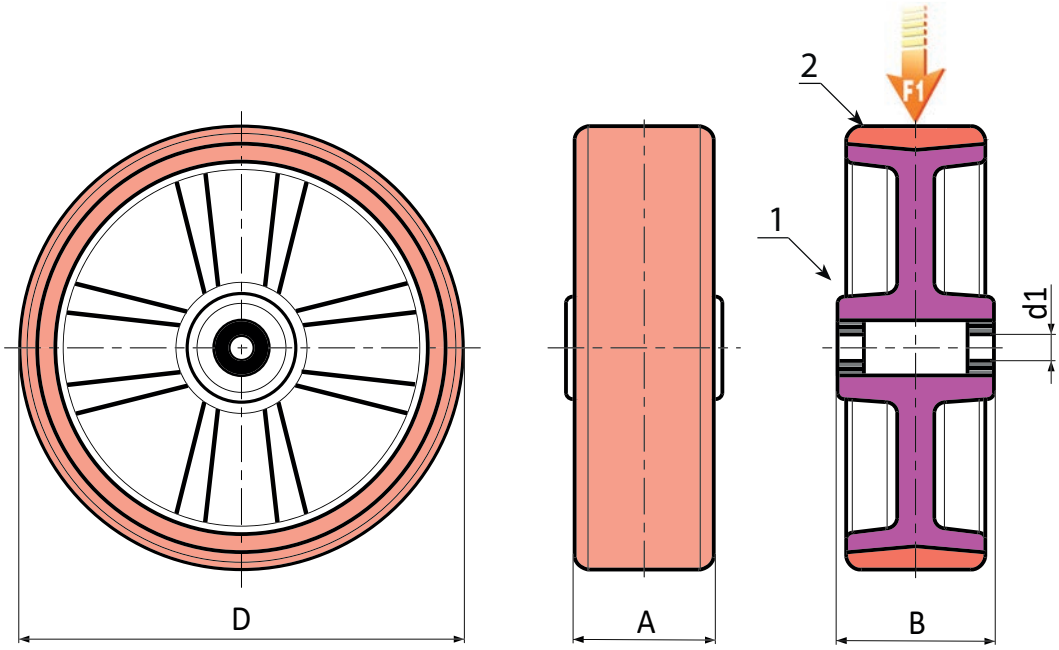

Code	art.	D	A	B	d1	g	F1 (Kg)
R270080.0001	R270080.T25D12	**80**	25	30	**12**	-	150
R270100.0001	R270100.T30D15	**100**	30	30	**15**	-	200
R270125.0001	R270125.T30D15	**125**	30	40	**15**	-	250
R270150.0001	R270150.T40D17	**150**	40	45	**17**	-	400
R270200.0001	R270200.T50D25	**200**	50	60	**25**	-	750