

# R270

## КОЛЕСО БЕЗ КРОНШТЕЙНА С АЛЮМИНИЕВЫМ ОБОДОМ, ШИНОЙ ИЗ ЛИТОГО ПОЛИУРЕТАНА И ШАРИКОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ

**Материалы:**

**Корпус колеса:**

Литой под давлением алюминиевый сплав.

**Контактный слой:**

Литой полиуретан. Твердость 94 ± 2 Shore A.

**Поверхность:**

Гладк.

**Цвет:**

**Корпус:**

Натуральный алюминиевый.

**Контактный слой:**


Светло-коричневый.

**Вращение колеса:**

(1) Чтобы облегчить вращение колеса под большой нагрузкой, в ступицу встроены два стальных шариковых подшипника.

**Специальные запросы:**

- Нет.

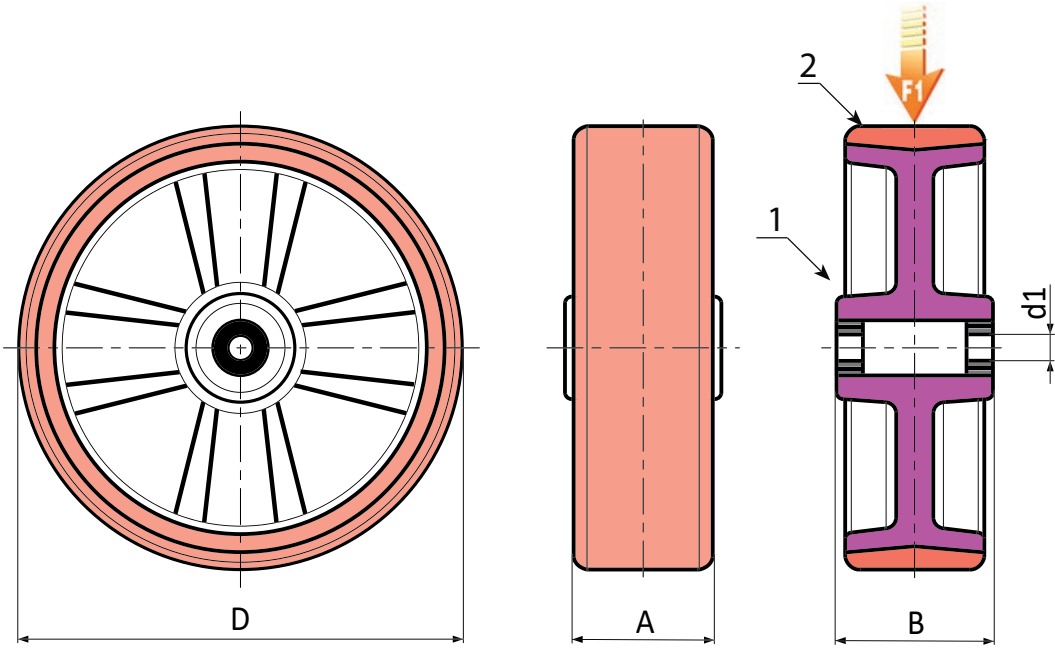

| Код          | арт.           | D   | A  | B  | d1 | g | F1 (Kg) |
|--------------|----------------|-----|----|----|----|---|---------|
| R270080.0001 | R270080.T25D12 | 80  | 25 | 30 | 12 | - | 150     |
| R270100.0001 | R270100.T30D15 | 100 | 30 | 30 | 15 | - | 200     |
| R270125.0001 | R270125.T30D15 | 125 | 30 | 40 | 15 | - | 250     |
| R270150.0001 | R270150.T40D17 | 150 | 40 | 45 | 17 | - | 400     |
| R270200.0001 | R270200.T50D25 | 200 | 50 | 60 | 25 | - | 750     |