R301

4 Km/h | +60° -20° | NR | DD13 | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

RUEDA CON LLANTA DE CHAPA / GOMA CON SOPORTE GIRATORIO REDONDO DE ACERO Y ORIFICIO LISO PASANTE

Materiales:
Cuerpo rueda:
Dos discos de chapa estampada (acero DD13) remachados juntos en una sola pieza.
Banda de rodadura:
Banda de rodadura de forma trapezoidal de goma natural. Dureza 85 ± 4 Shore A.

Superficie:
Lisa.

Color:
(2) Negro (RAL 9011).
(1-3-4-5-6) Azul de galvanizado.

Rotación rueda:
El orificio para el perno de rotación está obtenido mediante estampado de la chapa. Como protección entre el perno y el orificio hay un casquillo de poliamida negra.

Estribo (3):
Horquilla de acero (DD13).

Grupo giratorio (5):
Grupo giratorio de acero con doble corona de bolas y orificio de fijación liso (tolerancia orificio H7).

Fijación rueda (6):
Tornillo de acero de cabeza hexagonal, acoplado a una tuerca de acero.

Requerimientos especiales:
- Bajo pedido y con un mínimo de 20 unidades, la rueda se puede suministrar con jaula de rodillos (sustituya el código R301 con el código R331).

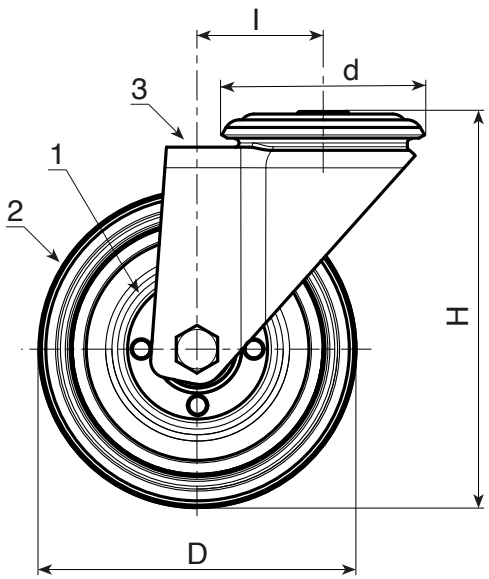

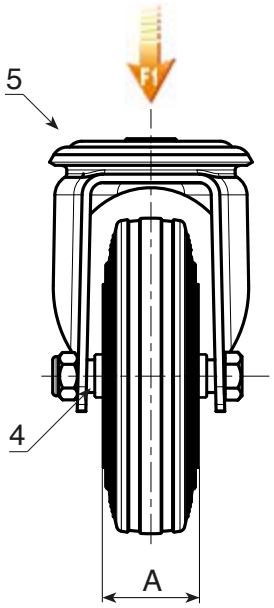

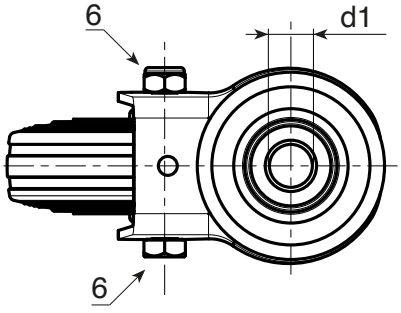

Código	art.	D	A	H	l	d	d1H7	g	F1 (Kg)
R301080.0001	R301080.T25D12	**80**	25	108	32	64	**12**	550	50
R301100.0001	R301100.T30D12	**100**	30	127	32	64	**12**	672	70
R301125.0001	R301125.T37D12	**125**	37.5	155	32	64	**12**	741	100
R301150.0001	R301150.T37D12	**150**	37.5	183	35	65	**12**	-	140
R301180.0001	R301180.T45D16	**180**	45	230	48	95	**16**	-	180
R301200.0001	R301200.T50D16	**200**	50	240	48	95	**16**	2919	200