R402

3 Km/h | +50° - 5° | PP | TPE | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

ROUE EN POLYPROPYLÈNE / CAOUTCHOUC AVEC SUPPORT TOURNANT ROND EN ACIER, TROU LISSE PASSANT ET FREIN

Matériaux :
Corps de roue :
Polypropylène.
Surface de roulement :
Caoutchouc thermoplastique synthétique. Dureté 93 ± 3 Shore A.

Surface :
Lisse.

Couleur :
(1) Noir (Ral 9011).
(2) Gris clair.
(3-4-5-6-7) Bleu de galvanisation.

Rotation roue (4):
Le trou pour l'axe de rotation est réalisé par moulage dans le plastique. Un tube en acier galvanisé est placé entre le goujon et le trou en guise de protection.

Support (3) :
Fourche en acier (DD13), avec frein intégré. Levier de commande de frein moulé en plastique gris.

Groupe tournant (5) :
Groupe tournant en acier avec double chemin de roulement à billes et trou de fixation lisse, (tolérance du trou H7).

Fixation des roues (6) :
Vis en acier à tête hexagonale, couplée à un écrou en acier.

Protection anti-fils (7) :
Disque de protection anti-fils en acier cisaillé fixé de chaque côté.

Demandes spéciales :
- Aucune.

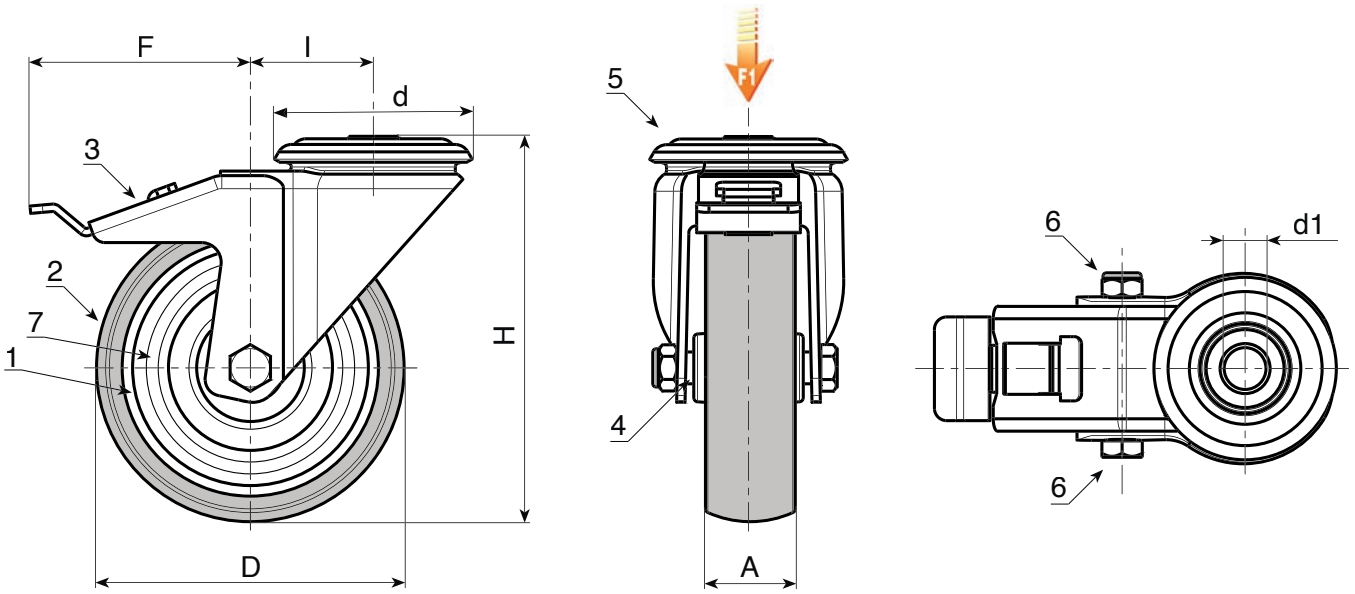

Code	art.	D	A	H	I	d	F	d1H7	g	F1 (Kg)
R402050.0001	R402050.T18D12	**50**	18	70	26	48	80	**12**	-	40
R402063.0001	R402063.T22D12	**63**	22	90	26	48	84	**12**	-	60
R402080.0001	R402080.T22D12	**80**	22	109	25	48	84	**12**	-	60
R402100.0001	R402100.T27D12	**100**	27	134	36	57	106	**12**	-	80
R402125.0001	R402125.T27D12	**125**	27	159	35	57	106	**12**	-	80