

R402



POLIPROPILÉN / GUMIKERÉK KEREK ACÉL FORGÓTÁMASSZAL ÉS SIMA ÁTMENŐ FURATTAL, FÉKKEL

Anyagok:

Keréktest:

Polipropilén.

Futófelület:

Szintetikus termoplasztikus gumi. Keménység 93 ± 3 Shore A.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

(1) Fekete (RAL 9011).

(2) Világosszürke.

(3-4-5-6-7) Horganyzott kék.

Kerék forgása (4):

A forgócsap furatát műanyagból formázzák. A védelem érdekében egy horganyzott acélcsövet helyeznek a szegecs és a furat közé.

Tartóelem (3):

Acél villa (DD13), beépített fékkel. Szürke műanyagból öntött fékműködtető kar.

Forgó szerelvény (5):

Acél forgó szerelvény kettős golyós futóval és sima rögzítőfurattal (H7-es furattűrés).

Kerékrögzítés (6):




Acél hatlapfejű csavar, acél csavaranyával.

Szálvédők (7):

Mindkét oldalon rögzített, vágott acél szálvédő tárcsák.

Speciális kérések:

- Nincs.

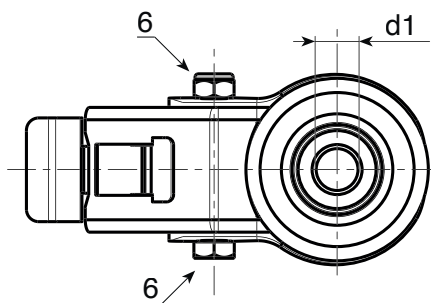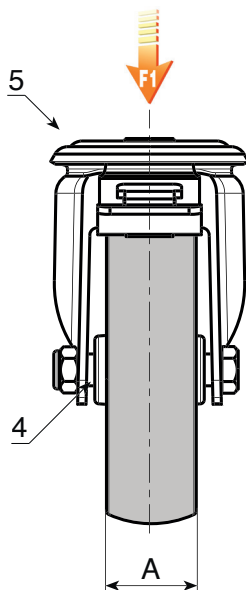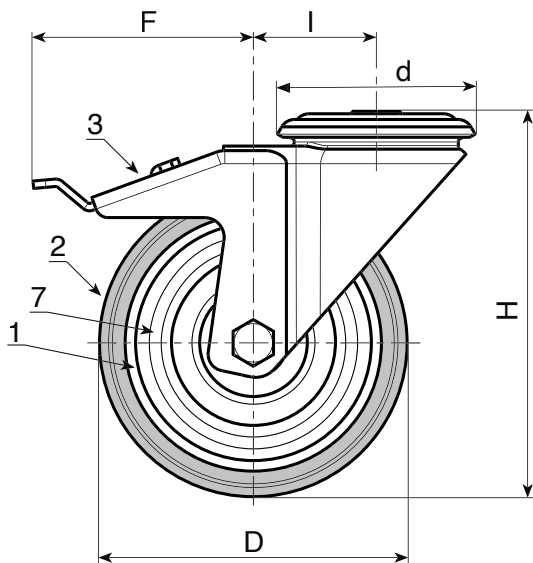

Kód	art.	D	A	H	I	d	F	d1H7	g	F1 (Kg)
R402050.0001	R402050.T18D12	50	18	70	26	48	80	12	-	40
R402063.0001	R402063.T22D12	63	22	90	26	48	84	12	-	60
R402080.0001	R402080.T22D12	80	22	109	25	48	84	12	-	60
R402100.0001	R402100.T27D12	100	27	134	36	57	106	12	-	80
R402125.0001	R402125.T27D12	125	27	159	35	57	106	12	-	80