

R600



APENAS RODA COM CORPO EM POLIPROPILENO E BANDA DE RODAGEM EM BORRACHA TERMOPLÁSTICA

Materiais:

Corpo da roda:

Polipropileno.

Banda de rodagem:

Borracha termoplástica sintética. Dureza 93 ± 3 Shore A.

Superfície:

Lisa.

Cor:

Corpo:

Cinza claro.

Banda de rodagem:


Cinza Escuro.

Rotação da roda:

O furo para o perno de rotação é obtido por moldagem no plástico.

Pedidos especiais:

- A pedido, a roda pode ser fornecida em material de alta condutibilidade elétrica (ESD).

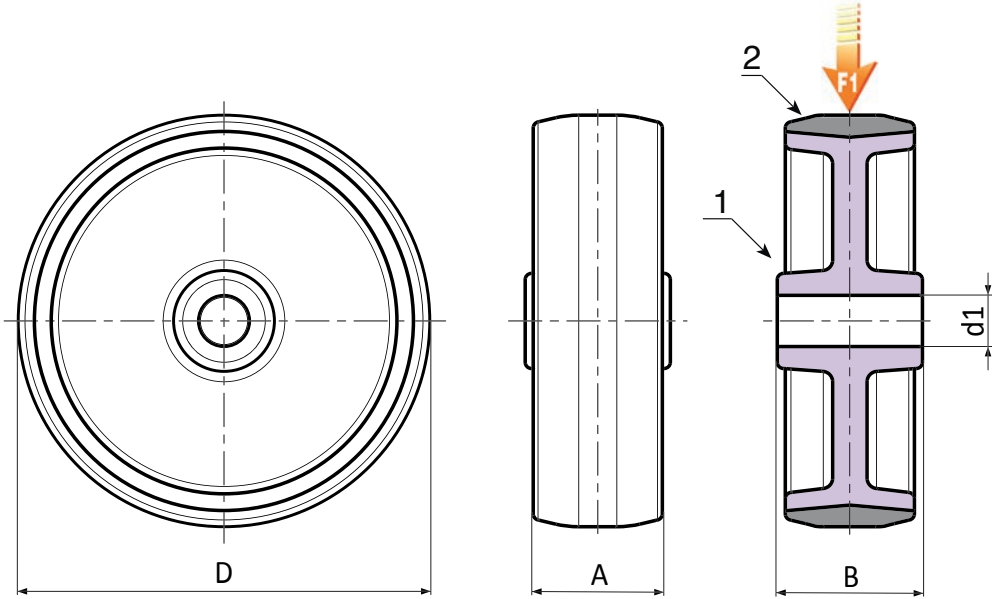

Versão: padrão.

Código	art.	D	A	B	d1	g	F1 (Kg)
R600050.0001	R600050.T18D08	50	18	22	8	-	40
R600063.0001	R600063.T22D10	63	22	27	10	-	60
R600080.0002	R600080.T22D10	80	22	27	10	-	60
R600100.0001	R600100.T27D12	100	27	32	12	-	80
R600125.0001	R600125.T27D12	125	27	32	12	-	80

Versão ESD: com roda em material condutivo.



Código	art.	D	A	B	d1	g	F1 (Kg)
R600050.0002	R600050.T18D08ESD	50	18	21	8	-	40
R600060.0001	R600060.T22D10ESD	60	22	29	10	-	60
-	R600080.T24D10ESD	80	24	29	10	-	60
-	R600100.T29D12ESD	100	29	34	12	-	80
-	R600125.T29D12ESD	125	29	32	12	-	80