

R602



PYÖRÄ POLYPROPYLEENIA / KUMIA, KIERTÄVÄ PYÖREÄ TERÄSKANNATIN JA SILEÄ LÄPIREIKÄ, JARRULLINEN

Materiaalit:

Pyörän runko:

Polypropyleeni.

Kulutuspinna:

Synteettinen termoplastinen kumi. Kovuus 93 ± 3 Shore A.

Pinta:

Sileä.

Väri:

(1) Tumma harmaa.

(2) Vaalea harmaa.

(3-4-5-6-7) Sinkitetty sininen.

Pyörän pyörintä (4):

Pyörintäakselin reikä on tehty puristamalla muoviin. Vaarnaruuvien ja reiän väliin on suojaksi sijoitettu sinkitty teräsputki.

Kannatin (3):

Teräshaarukka (DD13), integroitu jarru. Jarrun käyttövipu puristettua harmaata muovia.

Pyörivä ryhmä (5):




Pyörivä teräsryhmä, kaksinkertainen kuulakehä ja sileä kiinnitysreikä (reiän toleranssi H7).

Pyörän kiinnitys (6):

Kuusiokantainen teräsruuvi yhdistettynä teräsmutteriin.

Erikoistilaukset:

- Tilauksesta pyörä voidaan toimittaa materiaalista, jolla on korkea sähköjohtavuus (ESD).

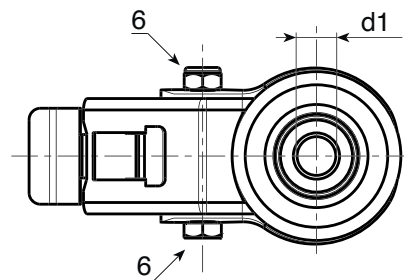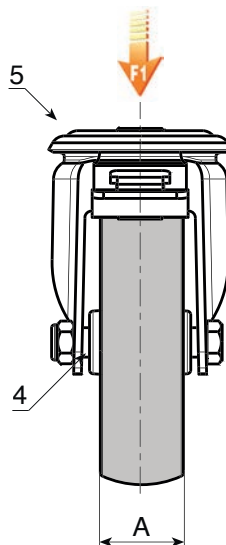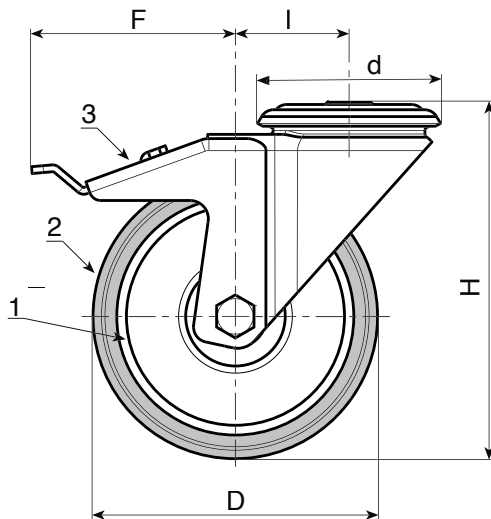

Versio: vakio.

Koodi	art.	D	A	H	I	d	F	d1H7	g	F1 (Kg)
R602050.0001	R602050.T18D12	50	18	70	26	48	80	12	-	40
R602063.0001	R602063.T22D12	63	22	90	26	48	84	12	-	60
R602080.0001	R602080.T22D12	80	22	109	25	48	84	12	-	60
R602100.0001	R602100.T27D12	100	27	134	36	57	106	12	-	80
R602125.0001	R602125.T27D12	125	27	159	35	57	106	12	-	80

ESD-versio: pyörä on valmistettu sähköä johtavasta materiaalista.



Koodi	art.	D	A	H	I	d	F	d1H7	g	F1 (Kg)
R602050.0002	R602050.T18D12ESD	50	18	70	26	48	80	12	-	40
R602060.0001	R602060.T22D12ESD	60	22	90	26	48	84	12	-	60
R602080.0002	R602080.T24D12ESD	80	24	109	25	48	84	12	-	60
R602100.0002	R602100.T29D12ESD	100	29	134	36	57	106	12	-	80
R602125.0002	R602125.T29D12ESD	125	29	159	35	57	106	12	-	80