R602

RODA EM POLIPROPILENO / BORRACHA COM SUPORTE GIRATÓRIO REDONDO EM AÇO E FURO LISO PASSANTE COM TRAVÃO

Materiais:
Corpo da roda:
Polipropileno.
Banda de rodagem:
Borracha termoplástica sintética. Dureza 93 ± 3 Shore A.

Superfície:
Lisa.

Cor:
(1) Cinzento escuro.
(2) Cinzento claro.
(3-4-5-6-7) Zincagem a azul.

Rotação da roda (4):
O furo para o perno de rotação é obtido por moldagem no plástico. Como proteção entre o parafuso prisioneiro e o furo, está posicionado um tubo de aço zincado.

Suporte (3):
Garfo em aço (DD13), com travão integrado. Alavanca de acionamento do travão moldada em plástico cinzento.

Grupo giratório (5):
Grupo giratório em aço com coroa de esferas dupla e furo de fixação liso (tolerância do furo H7).

Fixação da roda (6):
Parafuso em aço com cabeça hexagonal, acoplado a uma porca em aço.

Pedidos especiais:
- A pedido, a roda pode ser fornecida em material de alta condutibilidade elétrica (ESD).

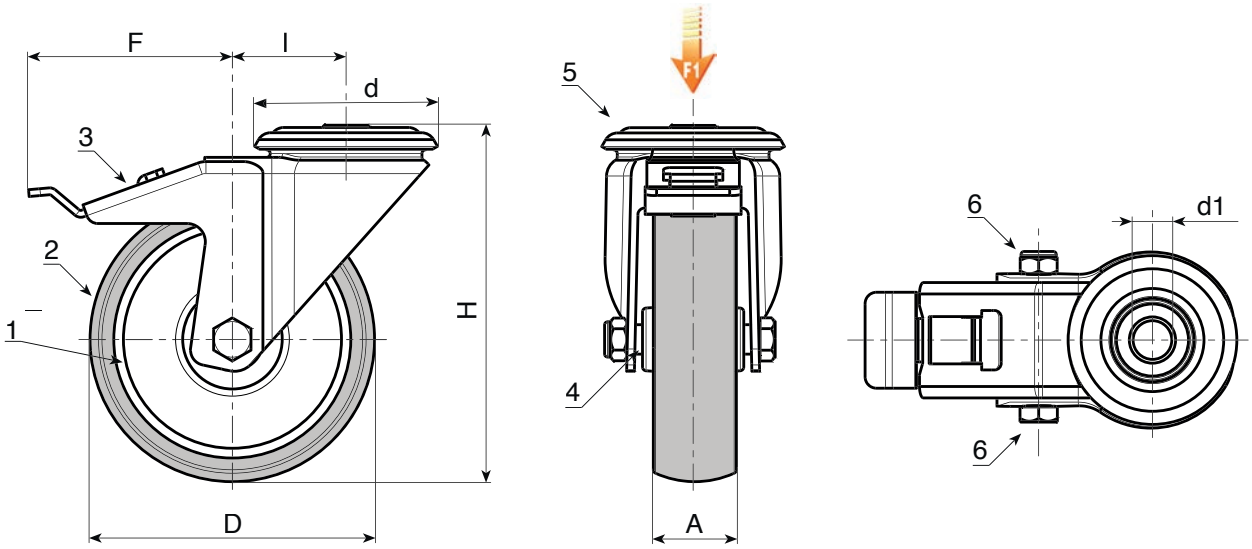

Versão: padrão.

Código	art.	D	A	H	I	d	F	d1H7	g	F1 (Kg)
R602050.0001	R602050.T18D12	**50**	18	70	26	48	80	**12**	-	40
R602063.0001	R602063.T22D12	**63**	22	90	26	48	84	**12**	-	60
R602080.0001	R602080.T22D12	**80**	22	109	25	48	84	**12**	-	60
R602100.0001	R602100.T27D12	**100**	27	134	36	57	106	**12**	-	80
R602125.0001	R602125.T27D12	**125**	27	159	35	57	106	**12**	-	80

Versão ESD: com roda em material condutivo.

Código	art.	D	A	H	I	d	F	d1H7	g	F1 (Kg)
R602050.0002	R602050.T18D12ESD	**50**	18	70	26	48	80	**12**	-	40
R602060.0001	R602060.T22D12ESD	**60**	22	90	26	48	84	**12**	-	60
R602080.0002	R602080.T24D12ESD	**80**	24	109	25	48	84	**12**	-	60
R602100.0002	R602100.T29D12ESD	**100**	29	134	36	57	106	**12**	-	80
R602125.0002	R602125.T29D12ESD	**125**	29	159	35	57	106	**12**	-	80