R603

RUEDA DE POLIPROPILENO/GOMA CON SOPORTE GIRATORIO REDONDO DE ACERO Y PERNO ROSCADO

Materiales:
Cuerpo rueda:
Polipropileno.
Banda de rodadura:
Goma termoplástica sintética. Dureza 93 ± 3 Shore A.

Superficie:
Lisa.

Color:
(1) Gris oscuro.
(2) Gris claro.
(3-4-5-6-7) Azul de galvanizado.

Rotación rueda (4):
El orificio para el perno de rotación está realizado mediante moldeo del plástico. Como protección entre el perno y el orificio hay un tubo de acero galvanizado.

Estribo (3):
Horquilla de acero (DD13).

Grupo giratorio (5):
Grupo giratorio de acero con doble corona de bolas y perno roscado (tolerancia rosca 6g).

Fijación rueda (6):
Tornillo de acero de cabeza hexagonal, acoplado a una tuerca de acero.

Requerimientos especiales:
- Con una cantidad mínima de 100 unidades, el perno roscado se puede suministrar de M12 en lugar de M10, y de M10 en lugar de M12.
- Bajo pedido, la rueda se puede suministrar de material de alta conductividad eléctrica (ESD).

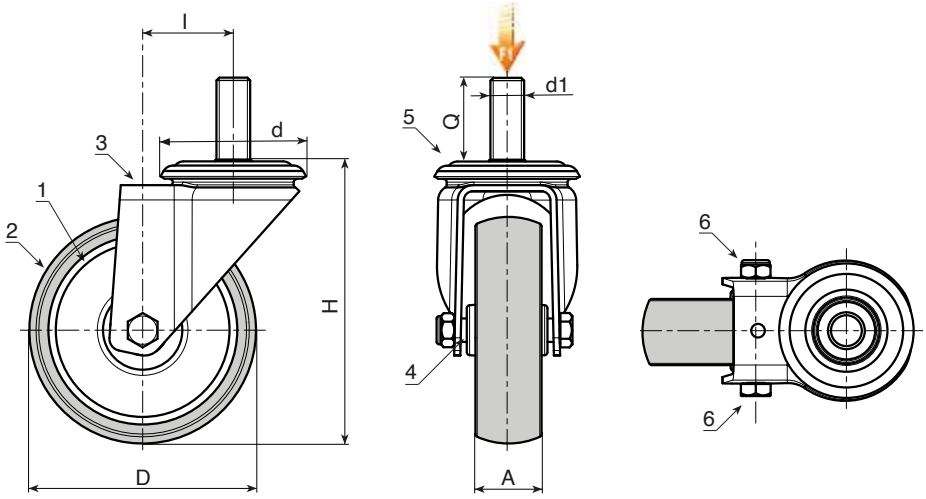

Versión: estándar.

Código	art.	D	A	H	l	d	d16g	Q	g	F1 (Kg)
R603050.0001	R603050.T18M10X25	**50**	18	70	26	48	M10	**25**	-	40
R603063.0001	R603063.T22M10X25	**63**	22	90	26	48	M10	**25**	-	60
R603080.0001	R603080.T22M10X25	**80**	22	109	25	48	M10	**25**	-	60
R603100.0001	R603100.T27M12X30	**100**	27	134	36	57	M12	**30**	-	80
R603125.0001	R603125.T27M12X30	**125**	27	159	35	57	M12	**30**	-	80

Versión ESD: con rueda de material conductor.

Código	art.	D	A	H	l	d	d16g	Q	g	F1 (Kg)
R603050.0002	R603050.T18M10X25ESD	**50**	18	70	26	48	M10	**25**	-	40
R603060.0001	R603060.T22M10X25ESD	**60**	22	90	26	48	M10	**25**	-	60
-	R603080.T24M10X25ESD	**80**	24	109	25	48	M10	**25**	-	60
-	R603100.T29M12X30ESD	**100**	29	134	36	57	M12	**30**	-	80
-	R603125.T29M12X30ESD	**125**	29	159	35	57	M12	**30**	-	80