

R604

NEW

RUOTA IN POLIPROPILENE / GOMMA CON SUPPORTO GIREVOLE TONDO IN ACCIAIO E PERNO FILETTATO CON FRENO

Materiali:**Corpo ruota:**

Polipropilene.

Battistrada:

Gomma termoplastica sintetica. Durezza 93 ± 3 Shore A.

Superficie:

Liscia.

Colore:

(1) Grigio scuro.

(2) Grigio chiaro.

(3-4-5-6-7) Blu da zincatura.

Rotazione ruota (4):

Il foro per il perno di rotazione è ricavato per stampaggio nella plastica. Come protezione tra il prigioniero ed il foro è posizionato un tubetto di acciaio zincato.

Staffa (3):

Forcella in acciaio (DD13), con freno integrato. Leva di azionamento del freno stampata in plastica grigia.

Gruppo rotante (5):


Gruppo rotante in acciaio con doppia corona di sfere e perno filettato, (tolleranza filetto 6g).

Fissaggio ruota (6):

Vite in acciaio con testa esagonale, accoppiata ad un dado in acciaio.

Richieste speciali:

- Con una quantità minima di 100 pezzi il perno filettato può essere fornito in M12 dove presente in M10, e viceversa in M10 dove presente in M12.
- Su richiesta la ruota può essere fornita in materiale ad alta conducibilità elettrica, (ESD).

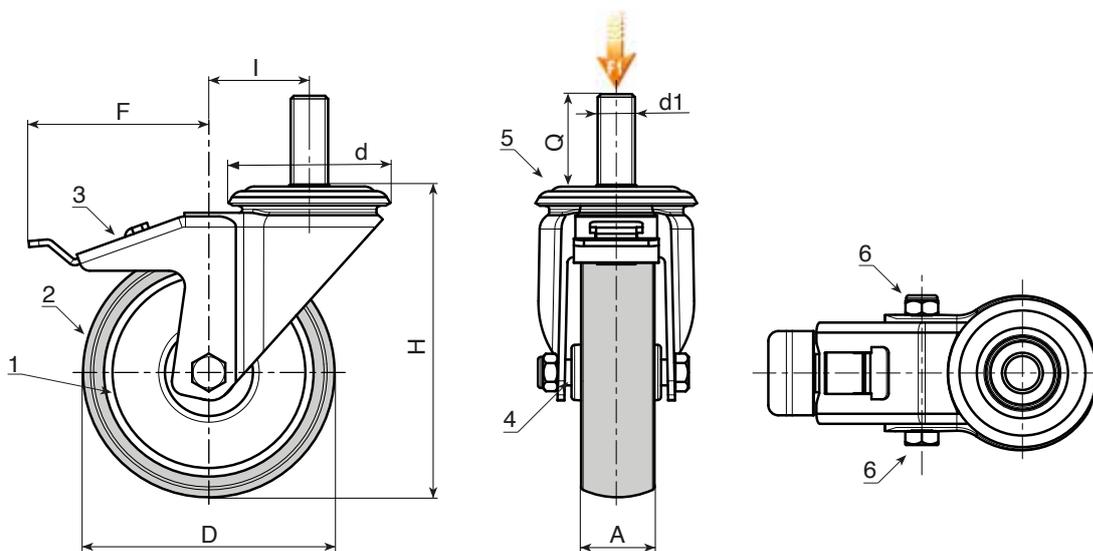

Versione: standard.

| Codice | art. | D | A | H | I | d | F | d16g | Q | g | F1 (Kg) |
|--------------|-------------------|-----|----|-----|----|----|-----|------|----|---|---------|
| R604050.0001 | R604050.T18M10X25 | 50 | 18 | 70 | 26 | 48 | 80 | M10 | 25 | - | 40 |
| R604063.0001 | R604063.T22M10X25 | 63 | 22 | 90 | 26 | 48 | 84 | M10 | 25 | - | 60 |
| R604080.0001 | R604080.T22M10X25 | 80 | 22 | 109 | 25 | 48 | 84 | M10 | 25 | - | 60 |
| R604100.0001 | R604100.T27M12X30 | 100 | 27 | 134 | 36 | 57 | 106 | M12 | 30 | - | 80 |
| R604125.0001 | R604125.T27M12X30 | 125 | 27 | 159 | 35 | 57 | 106 | M12 | 30 | - | 80 |

Versione ESD: con ruota in materiale conduttivo.



| Codice | art. | D | A | H | I | d | F | d16g | Q | g | F1 (Kg) |
|--------------|----------------------|-----|----|-----|----|----|-----|------|----|---|---------|
| R604050.0002 | R604050.T18M10X25ESD | 50 | 18 | 70 | 26 | 48 | 80 | M10 | 25 | - | 40 |
| R604060.0001 | R604060.T22M10X25ESD | 60 | 22 | 90 | 26 | 48 | 84 | M10 | 25 | - | 60 |
| - | R604080.T24M10X25ESD | 80 | 24 | 109 | 25 | 48 | 84 | M10 | 25 | - | 60 |
| - | R604100.T29M12X30ESD | 100 | 29 | 134 | 36 | 57 | 106 | M12 | 30 | - | 80 |
| - | R604125.T29M12X30ESD | 125 | 29 | 159 | 35 | 57 | 106 | M12 | 30 | - | 80 |

