

R608

POLIPROPILÉN / GUMIKERÉK NÉGYSZÖGLETES FORGATHATÓ ACÉLLEMEZZEL, FÉKKEL



Anyagok:

Keréktest:

Polipropilén.

Futófelület:

Szintetikus termoplasztikus gumi. Keménység 93 ± 3 Shore A.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

(1) Sötétszürke.

(2) Világosszürke.

(3-4-5-6-7) Horganyzott kék.

Kerék forgása (4):

A forgócsap furatát műanyagból formázzák. A védelem érdekében egy horganyzott acélcsövet helyeznek a szegecs és a furat közé.

Tartóelem (3):

Acél villa (DD13), beépített fékkel. Szürke műanyagból öntött fékműködtető kar.

Forgó szerelvény (5):

Acél forgó szerelvény kettős golyós futóval és téglalap alakú forgatható lemez négy hornyolt rögzítőfurattal.

Kerékrögzítés (6):


Acél hatlapfejű csavar, acél csavaranyával.

Speciális kérések:

- Kérésre nagy elektromos vezetőképességű (ESD) anyagból készült kerék is szállítható.



18

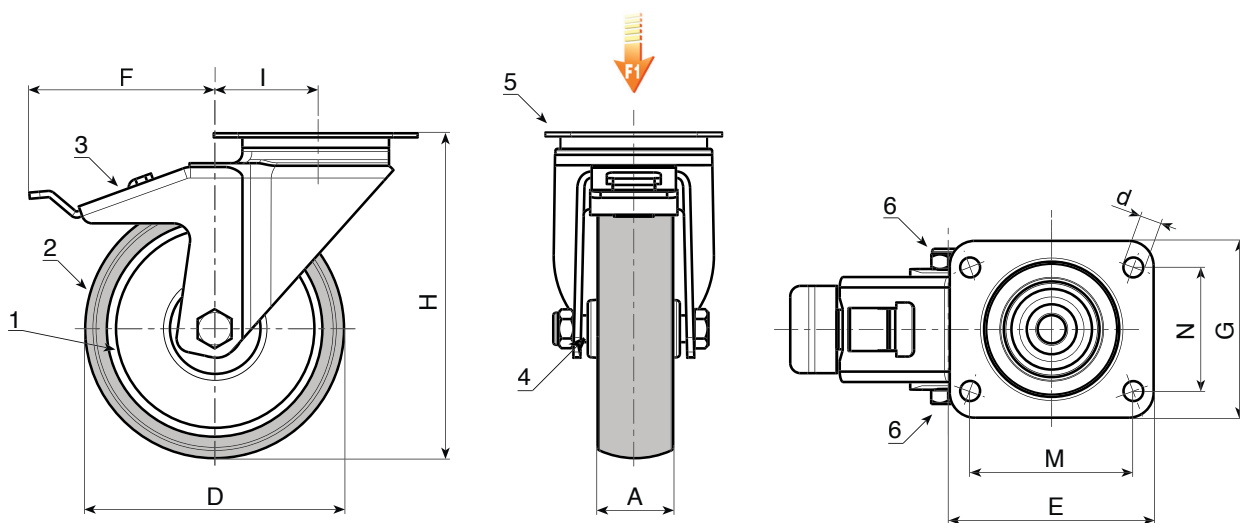

Változat: szabványos.

Kód	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	d	F	g	F1 (Kg)
R608050.0001	R608050.T18P045X045	50	18	70	26	60	60	45	45	6,5	84	-	40
R608063.0001	R608063.T22P045X045	63	22	90	26	60	60	45	45	6,5	84	-	60
R608080.0001	R608080.T22P045X045	80	22	109	25	60	60	45	45	6,5	84	-	60
R608100.0001	R608100.T27P060X050	100	27	134	36	76	70	60	50	8,3	106	-	80
R608125.0001	R608125.T27P060X050	125	27	159	35	76	70	60	50	8,3	106	-	80

ESD változat: vezetőképességű anyagból készült kerékkel.



Kód	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	d	F	g	F1 (Kg)
R608050.0002	R608050.T18P045X045ESD	50	18	70	26	60	60	45	45	6,5	84	-	40
R608060.0001	R608060.T22P045X045ESD	60	22	90	26	60	60	45	45	6,5	84	-	60
R608080.0002	R608080.T24P045X045ESD	80	24	109	25	60	60	45	45	6,5	84	-	60
R608100.0002	R608100.T29P060X050ESD	100	29	134	36	76	70	60	50	8,3	106	-	80
R608125.0002	R608125.T29P060X050ESD	125	29	159	35	76	70	60	50	8,3	106	-	80