

S111

CONEXIÓN HEMBRA PARA PANEL SOLDADORA



Materiales:

Resina fenólica.
Resistente a aceites y grasas.
Resistente a altas temperaturas.

Superficie:

Brillante.

Color:

Negro (RAL 9011).

Insertos:


- (1) Inserto de latón con conexión hembra EN 60794:12.
- (4) F25-00:
Arandela dentada de acero pavonado DIN 6798.
- (4) F35-00:
Arandela ondulada de acero pavonado DIN 137.
- (4) F70-95:
Arandela ondulada de acero pavonado DIN 137.
- (5) Anillo roscado hexagonal roscado de acero pasivado amarillo.
- (6) Arandela abierta de acero pavonado UNI 1751.
- (7) Arandela de acero pasivado amarillo.
- (8) Tornillo de cabeza hexagonal pasivado amarillo DIN933/UNI 5739.

Requerimientos especiales:

- Ninguna.



S111+S112

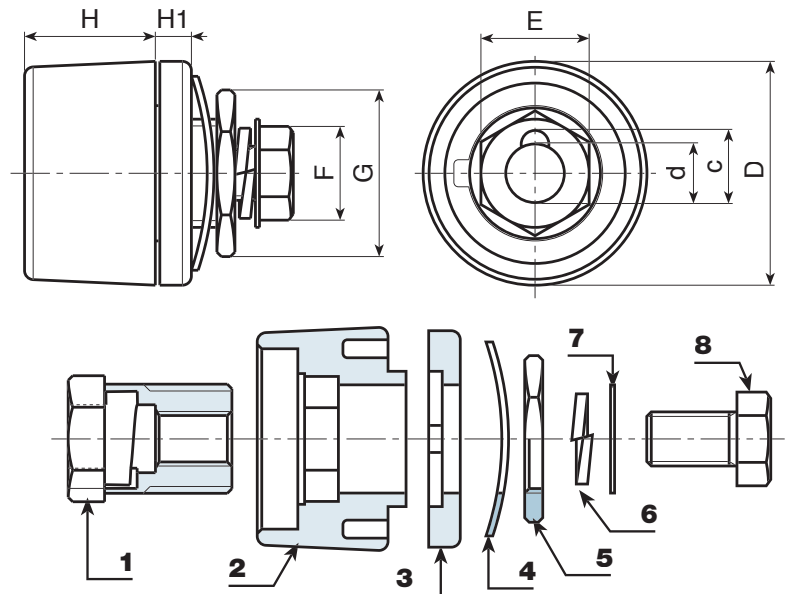

19

Código	art.	D	H	H1	d	c	E	F	G		Amp. Max
S111.0001	S111.F2500	33	14	4	9	11	14	13	22	50	200
S111.0008	S111.F3550	50.5	29	7	13	16	21	17	27	153	400
S111.0010	S111.F7095	50.5	29	7	13	16	24	19	32	202	500