

S111

CONEXÃO FÊMEA PARA PAINEL DE MÁQUINA DE SOLDAR



PF

UL94
HB



Materiais:

Resina fenólica.
Resistente a óleos e massas lubrificantes.
Resistente a altas temperaturas.

Superfície:

Brilhante.

Cor:

Preto (RAL 9011).

Inserções:


- (1) Inserção em latão com conexão fêmea EN 60794:12.
- (4) F25-00:
Anilha dentada em aço preto do óxido DIN 6798.
- (4) F35-00:
Anilha ondulada em aço preto do óxido DIN 137.
- (4) F70-95:
Anilha ondulada em aço preto do óxido DIN 137.
- (5) Aro hexagonal roscado em aço passivado amarelo.
- (6) Arruela dividida em aço preto do óxido UNI 1751.
- (7) Anilha em aço passivado amarelo.
- (8) Parafuso de cabeça hexagonal passivado amarelo DIN933/
UNI 5739.

Pedidos especiais:

- Nenhum.



S111+S112

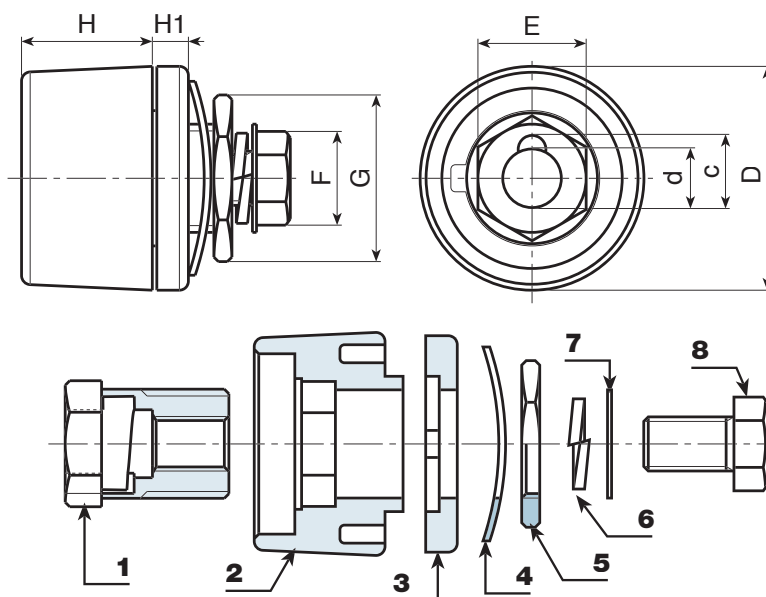

19

Código	art.	D	H	H1	d	c	E	F	G		Amp. Max
S111.0001	S111.F2500	33	14	4	9	11	14	13	22	50	200
S111.0008	S111.F3550	50.5	29	7	13	16	21	17	27	153	400
S111.0010	S111.F7095	50.5	29	7	13	16	24	19	32	202	500

