

S114

EINBAUSTECKER MIT ANSCHLUSSSCHRAUBE



Material:

Phenolharz.
Öl- und fettbeständig.
Gegen hohe Temperaturen beständig.

Oberfläche:

Hochglanz.

Farbe:



Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

- (1) Einsatz aus Messing mit Stecker UNI.
- (4) F25-00:
Zahnscheibe aus brüniertem Stahl DIN 6798.
- (4) F35-00:
Gewellte Scheibe aus brüniertem Stahl DIN 137.
- (4) F70-95:
Gewellte Scheibe aus brüniertem Stahl DIN 137.
- (5) Flache Sechsmantmutter aus passiviertem gelbem Stahl.
- (6) Federring aus brüniertem Stahl UNI 1751.
- (7) Scheibe aus passiviertem gelbem Stahl.
- (8) Sechskantschraube gelb passiviert DIN933/UNI 5739.

Weitere Möglichkeiten:

- Keine.

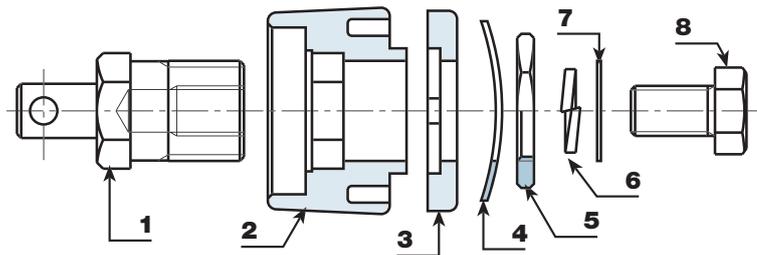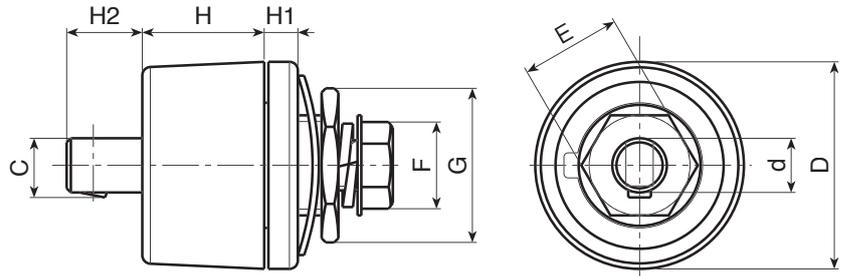

19

S114+S113



Code	Art.	D	H	H1	H2	d	c	E	F	G	g	Amp. Max
S114.0001	S114.M2500	33	14	4	7	9	9.5	14	13	22	60	200
S114.0002	S114.M3550	50.5	29	7	9	13	14	21	17	27	194	400
S114.0003	S114.M7000	50.5	29	7	9	13	14	24	19	32	242	500