

# S114

## MANNELIJKE KOPPELING VOOR PANEEL




**Materiaal:**  
Fenolhars.  
Bestand tegen oliën en vetten.  
Bestendig aan hoge temperaturen.

**Oppervlak:**  
Glanzend.

**Kleur:**  
Zwart (RAL 9011).

**Inzetstuk:**  
(1) Messing inzetstuk met mannelijke UNI-koppeling.  
(4) F25-00:  
Getande ring in gebruineerd staal DIN 6798.  
(4) F35-00:  
Gegolfde ring in gebruineerd staal DIN 137.  
(4) F70-95:  
Gegolfde ring in gebruineerd staal DIN 137.  
(5) Geel gepassiveerde stalen zeskantmoer met schroefdraad.  
(6) Splitring in gebruineerd staal UNI 1751.  
(7) Geel gepassiveerde stalen ring.  
(8) Geel gepassiveerde zeskantschroef DIN933/UNI 5739.

**Speciale verzoeken:**  
• Geen.

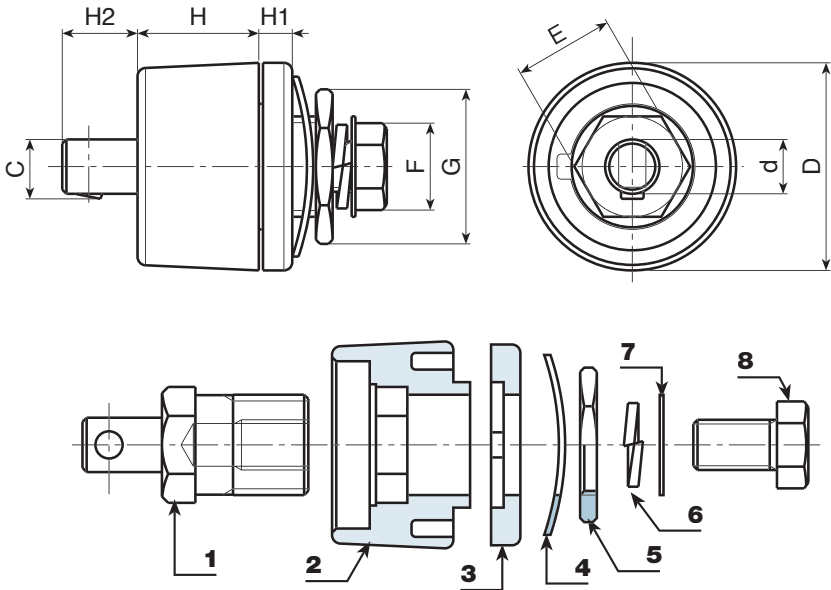

| Code      | art.       | D    | H  | H1 | H2 | d  | c   | E  | F  | G  | g   | Amp. Max |
|-----------|------------|------|----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----------|
| S114.0001 | S114.M2500 | 33   | 14 | 4  | 7  | 9  | 9.5 | 14 | 13 | 22 | 60  | 200      |
| S114.0002 | S114.M3550 | 50.5 | 29 | 7  | 9  | 13 | 14  | 21 | 17 | 27 | 194 | 400      |
| S114.0003 | S114.M7000 | 50.5 | 29 | 7  | 9  | 13 | 14  | 24 | 19 | 32 | 242 | 500      |