

S114

POŁĄCZENIE MĘSKIE DO PANELU



PF

UL94
HB



Materiały:

Żywica fenolowa.
Odporna na oleje i tłuszcze.
Odporna na wysokie temperatury.

Powierzchnia:

Błyszcząca.

Kolor:


Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

- (1) Wkładka mosiężna z połączeniem męskim UNI.
- (4) F25-00: Podkładka zębata z oksydowanej stali DIN 6798.
- (4) F35-00: Podkładka falista z oksydowanej stali DIN 137.
- (4) F70-95: Podkładka falista z oksydowanej stali DIN 137.
- (5) Sześciokątny gwintowany pierścień ze stali żółto pasywowanej.
- (6) Podkładka otwarta z oksydowanej stali UNI 1751.
- (7) Podkładka ze stali żółto pasywowanej.
- (8) Śruba z łbem sześciokątnym żółto pasywana DIN933/UNI 5739.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Nie uwzględnia się.

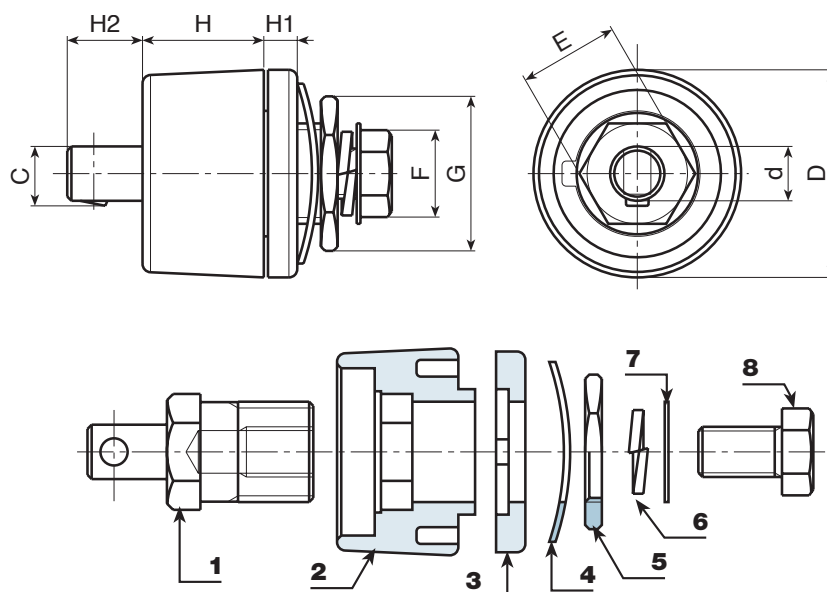

19

S114+S113



Kod	art.	D	H	H1	H2	d	c	E	F	G	g	Amp. Max
S114.0001	S114.M2500	33	14	4	7	9	9.5	14	13	22	60	200
S114.0002	S114.M3550	50.5	29	7	9	13	14	21	17	27	194	400
S114.0003	S114.M7000	50.5	29	7	9	13	14	24	19	32	242	500