

S114

ПАНЕЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ СО ШТЫРЕВЫМ КОНТАКТОМ

+170°
-20°

PF

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

Материалы:

Фенольная смола.
Устойчивость к маслам и жирам.
Устойчивость к высоким температурам.

Поверхность:

Блестящ.

Цвет:


Черный (RAL 9011).

Вставки:

- (1) Латунная вставка со штыревым контактом UNI.
- (4) F25-00: Зубчатая шайба из вороненой стали DIN 6798.
- (4) F35-00: Волнистая шайба из вороненой стали DIN 137.
- (4) F70-95: Волнистая шайба из вороненой стали DIN 137.
- (5) Шестигранная резьбовая гайка из желтой пассивированной стали.
- (6) Пружинная шайба из вороненой стали UNI 1751.
- (7) Шайба из желтой пассивированной стали.
- (8) Винт с шестигранной головкой из желтой пассивированной стали DIN933/UNI 5739.

Специальные Запросы:

- Нет.

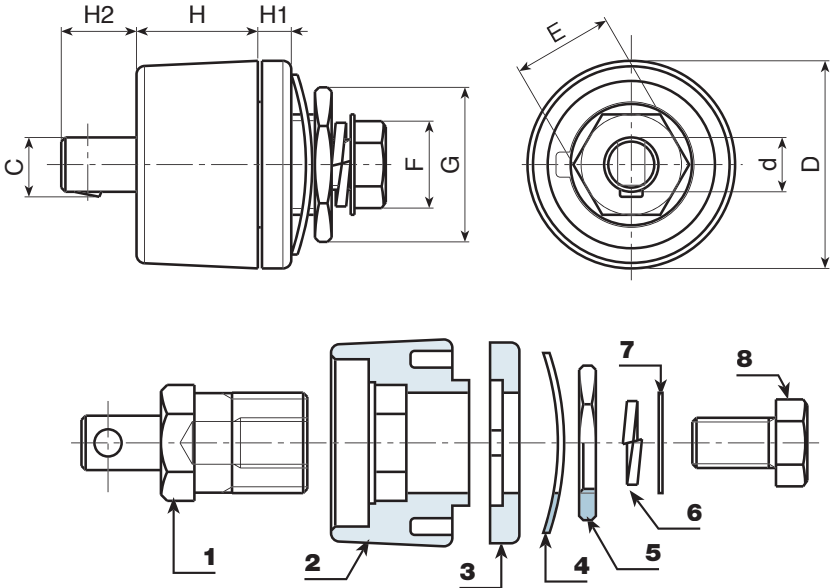

Код	арт.	D	H	H1	H2	d	c	E	F	G	g	Amp. Max
S114.0001	S114.M2500	33	14	4	7	9	9.5	14	13	22	60	200
S114.0002	S114.M3550	50.5	29	7	9	13	14	21	17	27	194	400
S114.0003	S114.M7000	50.5	29	7	9	13	14	24	19	32	242	500