S602TG10

+135° -30° | PA6 +G.F. | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

SPULENDORN FÜR DRAHTSPULENAUFNAHME FÜR MIG/MAG SCHWEISSGERÄTE

Material:
(1-3-4-6) Polyamid glasfaserverstärkt,(PA6+GF).
Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:
Matt.

Farbe:
Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:
(2) Feder aus verzinktem Stahl.
(5) Welle mit 2 Außengewinden aus verzinktem Stahl.
(7) Scheibe aus Gummi TPV 75 Shore.
(8) Scheibe aus verzinktem Stahl.
(9) Sechskantschraube aus verzinktem Stahl, mit Rechts- oder Linksgewinde. Die Auswahl ist nach der Drehrichtung des Drahtvorschubmotors zu treffen.

Weitere Möglichkeiten:
- Bei Verwendung des Spulendorns S602116 mit einer Drahtspule mit Breite Q=55, erhält bei uns auf Anfrage eine Adapterbuchse aus Kunststoff S604. Separat zu bestellen.
- Auf Anfrage ist der Adapter S816 auch für Metallspulen ohne Innenrahmen erhältlich. Separat zu bestellen.

S604

S602TG10+S816

Ausführung für Kunststoffspule mit Innendurchmesser Ø 53 mm und Breite 55 mm:

Code	Art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R	g
S602074.0001	S602074.TG10X1001DX	**112**	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	13	55	**44**	350
S602074.0002	S602074.TG10X1001SX	**112**	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	13	55	**44**	350

Ausführung für Kunststoffspule mit Innendurchmesser Ø 53 mm und Breite 100 mm

Code	Art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R	g
S602116.0001	S602116.TG10X1001DX	**112**	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	17	99	**44**	545
S602116.0002	S602116.TG10X1001SX	**112**	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	17	99	**44**	545

S602TG10

+135° -30° | PA6 +G.F. | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

SPULENDORN FÜR DRAHTSPULENAUFNAHME FÜR MIG/MAG SCHWEISSGERÄTE

Achtung:
Es ist möglich, eine Drahtspule der Breite L=55 auf den großen Spulenträger S602116 zu montieren, wenn man zwischen Spule und Feststellring die Distanzbuchse S604 einlegt.

Achtung: S602-116 TG10 verwendbar nur mit Kunststoffspulen mit:
Innendurchmesser Ø 53 mm
Breite 100 mm

S602116 TG10 + S604
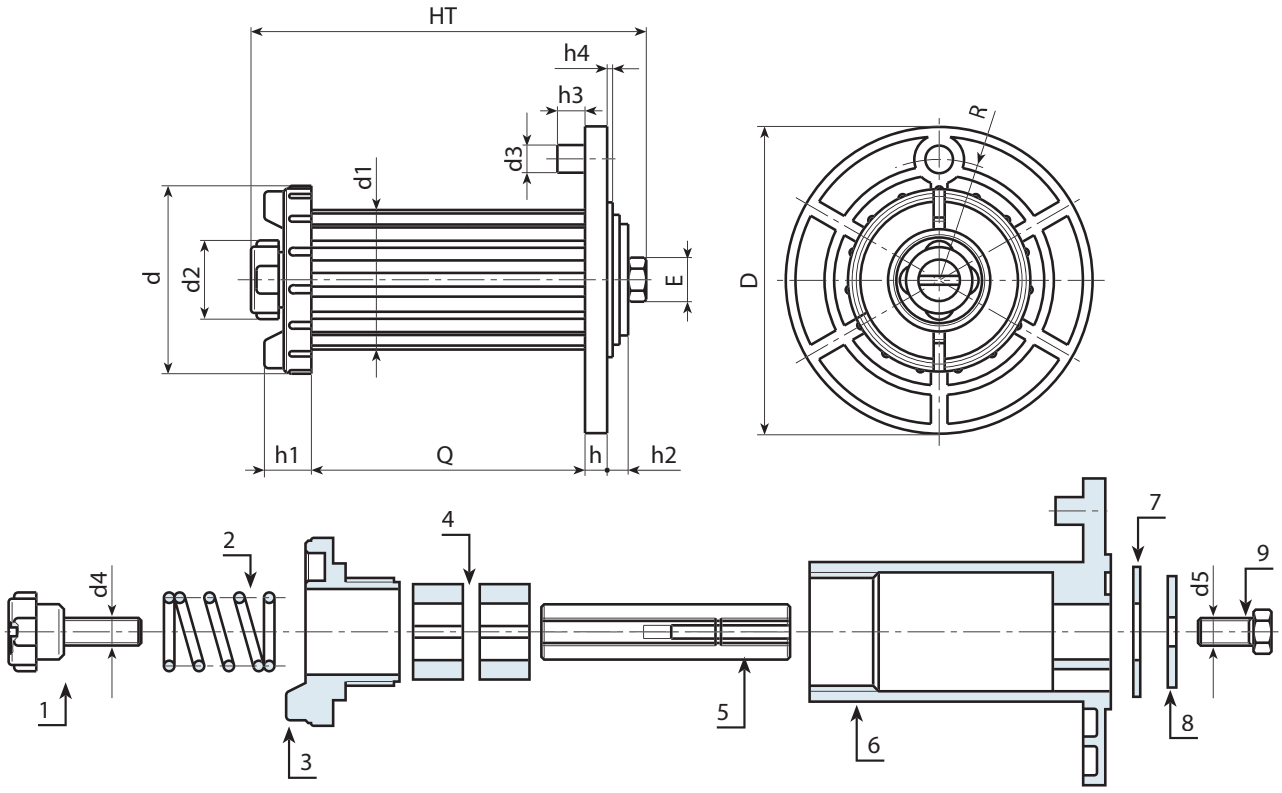
Achtung: S602-74 TG10 verwendbar nur mit Kunststoffspulen mit:
Innendurchmesser Ø 53 mm
Breite 55 mm