

S816

SISÄRUNGOTTOMIEN METALLIKELOJEN SOVITIN MIG/MAG-HITSAUSKONEILLE

+135°
-30°

PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.
Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Reikä:

Sileä läpireikä, painettu muoviin.

Jousi:

Sinkityt teräsjouset toimivat kelan irtoamista ehkäisevänä turvamekanismina.

Erikoistilaukset:

- Ei mitään.



Huomaa: S816:tta voidaan käyttää ainoastaan sisärungottomien rautakelojen kanssa, seuraavin ominaisuuksin:
sisähalkaisija: Ø 180 mm.

S602TG50+S816



Koodi	art.	D	HT	D1	D2	d	d1	d2	d3	H	h	h3	A	B	C	g
S816.0001	S816.T01	192	108	187	166	67	175.5	53	11.5	98	99	16	110	17.5	6.5	290


S816

SISÄRUNGOTTOMIEN METALLIKELOJEN SOVITIN MIG/MAG-HITSAUSKONEILLE



Huomaa:

Sovitinta S816 voidaan käyttää ainoastaan yhdessä kannattimen S602116.TG10 tai S602116.TG50 kanssa. Kannattimet on tilattava erikseen; varmistakaa onko hallussanne oleva sopiva. Näitä kahta tuoteartikkelia ei voida toimittaa yhteen koottuina.

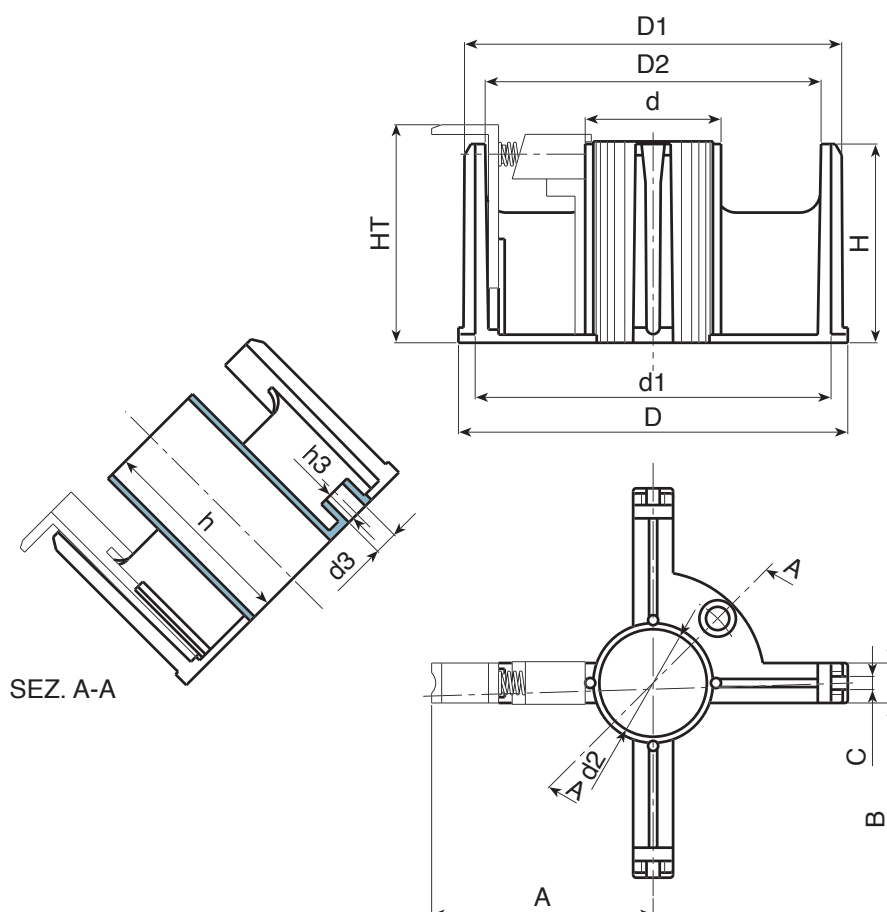

SEZ. A-A