

# T200

## ZACISK Z OTWORAMI 90° I MOCOWANIEM NA ŚRUBĘ



### Materiały:

Poliamid wzmocniony.  
Odporna na oleje i tłuszcze.

### Powierzchnia:

Satynowana.

### Kolor:

Czarny (RAL 9011).

### Wkładki:

(1) Śruba z łbem cylindrycznym i sześciokątnym wklęsłym (TCCE) ze stali ocynkowanej DIN 912.




Nakrętka przelotowa ze stali ocynkowanej, z gwintem DIN 934/UNI 5588.

### Otwór:

Otwór gładki przelotowy, wytłoczony w sztucznym tworzywie.

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie, w zależności od ilości, zacisk może być wykonany z otworami d1 i d2 według projektu.
- Na życzenie, w zależności od ilości, zacisk może być wykonany z kwadratowymi otworami d1 i d2.
- Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw na str. 959.

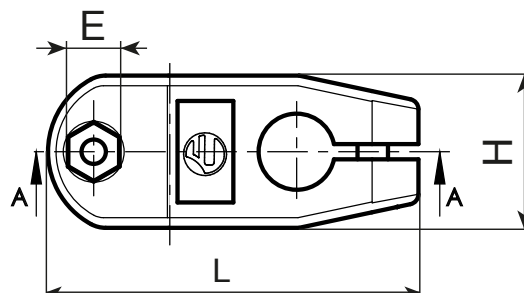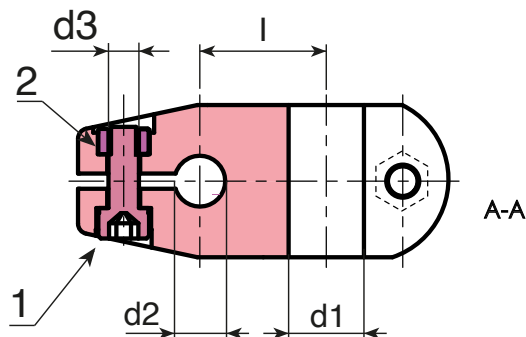

| Kod         | art.            | L  | A  | H  | E  | l  | c   | d3  | d1 | d2 | g  |
|-------------|-----------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|
| T20073.0003 | T20073.TG121001 | 73 | 30 | 30 | 10 | 25 | 2,8 | M06 | 12 | 10 | 72 |
| T20073.0004 | T20073.TG121201 | 73 | 30 | 30 | 10 | 25 | 2,8 | M06 | 12 | 12 | 70 |
| T20073.0005 | T20073.TG121401 | 73 | 30 | 30 | 10 | 25 | 2,8 | M06 | 12 | 14 | 69 |
| T20073.0006 | T20073.TG121601 | 73 | 30 | 30 | 10 | 25 | 2,8 | M06 | 12 | 16 | 68 |