

T403



MAGNES NEODYMOWY POWLEKANY OKRĄGŁY – Z GŁADKIM OTWOREM PRZELOTOWYM

Materiały:

- (1) Kauczuk termoplastyczny TPE (75 Shore).
- (2) Magnes płaski neodymowy (NdFeb).
- (3) Podstawa z toczzonej stali ocynkowanej, z nieprzelotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

Powierzchnia:


Gładka.

Kolor:

Czarny (RAL 9011 kod 01).
Biały (RAL 9004 cod. 04).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Brak.

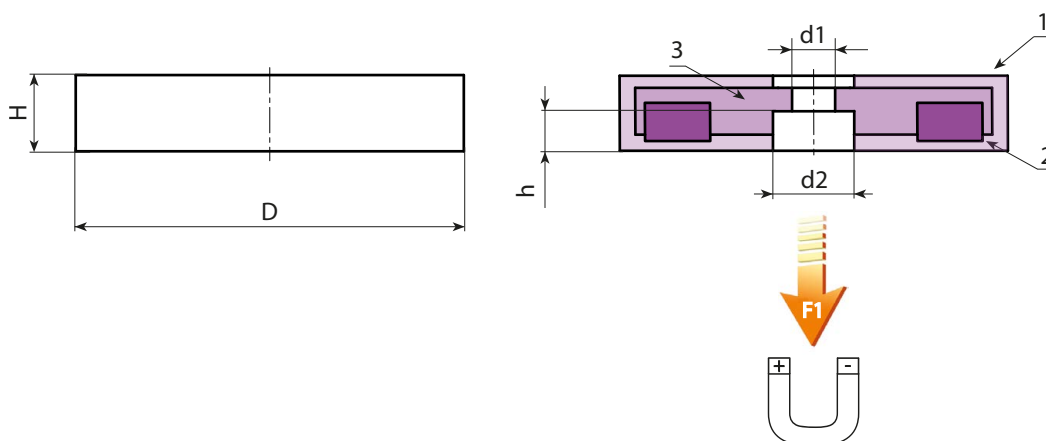

Wersja w kolorze czarnym (kod 01)

Kod	art.	D	H	h	d2	d1	g	F1(N)
T403018.0001	T403018.GD0301	18	6	3	8	3	5,5	25
T403022.0001	T403022.GD0401	22	6	3,5	8,2	4	8	38
T403031.0001	T403031.GD0601	31	6	3,5	9	6	20	89
T403057.0001	T403057.GD0801	57	7,5	3,3	25,3	8	77	200
T403066.0001	T403066.GD5.501	66	8,5	3,2	22	5,5	100	250

Wersja w kolorze białym (kod 04)

Kod	art.	D	H	h	d2	d1	g	F1(N)
T403018.0002	T403018.GD0304	18	6	3	8	3	5,5	25
T403022.0002	T403022.GD0404	22	6	3,5	8,2	4	8	38
T403031.0001	T403031.GD0601	31	6	3,5	9	6	20	89
T403057.0002	T403057.GD0804	57	7,5	3,3	25,3	8	77	200
T403066.0002	T403066.GD5.504	66	8,5	3,2	22	5,5	100	250

