

T404

+60°
-20°

NdFeB

TPE

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT



IMÁN REDONDO DE NEODIMIO REVESTIDO - CON ORIFICIO ROSCADO CIEGO

Materiales:
(1) Goma termoplástica TPE (75 Shore).
(2) Imán plano de neodimio (NdFeb).
(3) Base de acero galvanizado torneado, con orificio roscado ciego (tolerancia rosca 6H).

Superficie:
Lisa.

Color:
Negro (RAL 9011 cód. 01).
Blanco (RAL 9004 cod. 04).

Requerimientos especiales:
• Ninguno.

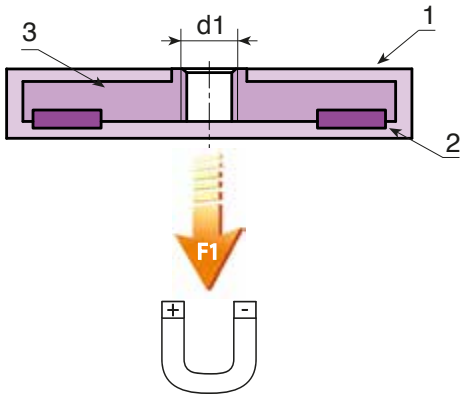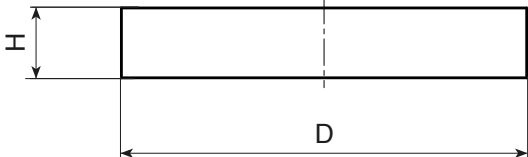

Versión de color negro (código 01)

Código	art.	D	H	d16H	g	F1(N)
T404018.0001	T404018.GM0401	18	6	M4	6	25
T404022.0001	T404022.GM0401	22	6	M4	9	38
T404031.0001	T404031.GM0501	31	6	M5	22	89
T404043.0001	T404043.GM0401	43	6	M4	30	100
T404057.0001	T404057.GM0501	57	7,5	M5	80	200
T404066.0001	T404066.GM0601	66	8,5	M6	105	250
T404088.0001	T404088.GM0601	88	8,5	M6	190	550

Versión de color blanco (código 04)

Código	art.	D	H	d16H	g	F1(N)
T404018.0002	T404018.GM0404	18	6	M4	6	25
T404022.0002	T404022.GM0404	22	6	M4	9	38
T404031.0002	T404031.GM0504	31	6	M5	22	89
T404043.0002	T404043.GM0404	43	6	M4	30	100
T404057.0001	T404057.GM0501	57	7,5	M5	80	200
T404066.0002	T404066.GM0604	66	8,5	M6	105	250
T404088.0002	T404088.GM0604	88	8,5	M6	190	550