

T404



MAGNES NEODYMOWY POWLEKANY OKRĄGŁY – Z GWINTOWYM OTWOREM NIEPRZELOTOWYM

Materiały:

- (1) Kauczuk termoplastyczny TPE (75 Shore).
- (2) Magnes płaski neodymowy (NdFeb).
- (3) Podstawa z toczzonej stali ocynkowanej, z nieprzelotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

Powierzchnia:



Gładka.

Kolor:

Czarny (RAL 9011 kod 01).
Biały (RAL 9004 cod. 04).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Brak.

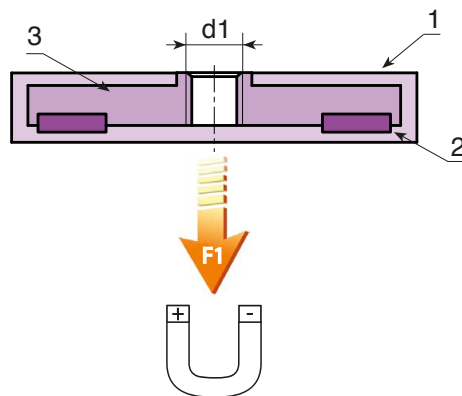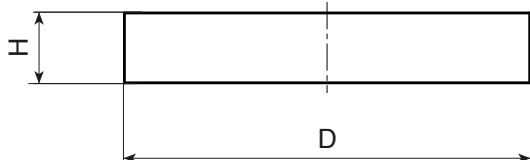

Wersja w kolorze czarnym (kod 01)

Kod	art.	D	H	d16H	g	F1(N)
T404018.0001	T404018.GM0401	18	6	M4	6	25
T404022.0001	T404022.GM0401	22	6	M4	9	38
T404031.0001	T404031.GM0501	31	6	M5	22	89
T404043.0001	T404043.GM0401	43	6	M4	30	100
T404057.0001	T404057.GM0501	57	7,5	M5	80	200
T404066.0001	T404066.GM0601	66	8,5	M6	105	250
T404088.0001	T404088.GM0601	88	8,5	M6	190	550

Wersja w kolorze białym (kod 04)

Kod	art.	D	H	d16H	g	F1(N)
T404018.0002	T404018.GM0404	18	6	M4	6	25
T404022.0002	T404022.GM0404	22	6	M4	9	38
T404031.0002	T404031.GM0504	31	6	M5	22	89
T404043.0002	T404043.GM0404	43	6	M4	30	100
T404057.0001	T404057.GM0501	57	7,5	M5	80	200
T404066.0002	T404066.GM0604	66	8,5	M6	105	250
T404088.0002	T404088.GM0604	88	8,5	M6	190	550