T411M

+80° -20° NdFeB AVP RoHS COMPLIANT

AIMANT ROND EN NÉODYME AVEC COQUE EN ACIER ET TROU FILETÉ PASSANT

Matériaux :
(1) Coque tournée en acier de décolletage avec trou fileté passant (tolérance filetage 6H).
(2) Aimant plat en Néodyme-Fer-Bore (NdFeB).
(3) Entretoise en plastique.

Surface :
Lisse.

Couleur :
Zingage bleu standard.

Demandes spéciales :
- Sur demande et pour des quantités importantes, la coque en acier peut être fournie en zingué noir (résistance de 720 heures au brouillard salin).

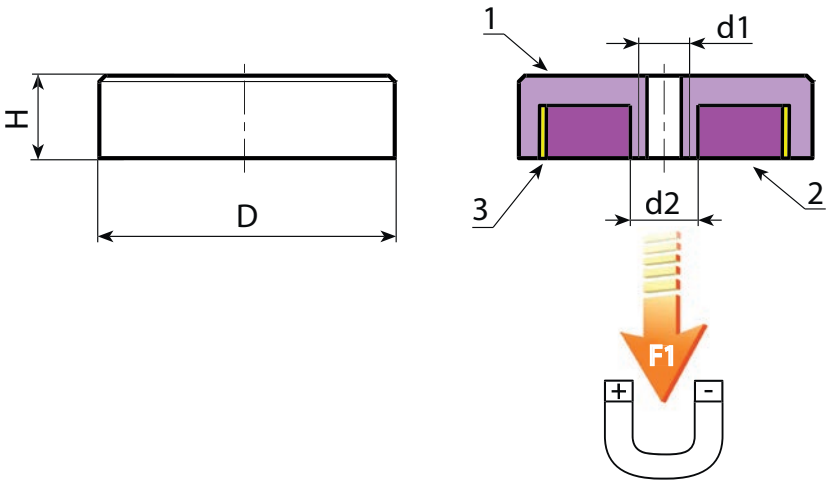

Code	art.	D ±0,1	H ±0,2	d2	d16H	g	F1 (N)
T411010.0002	T411010.VZM03	**10**	4,5	4,5	**M3**	2	19
T411013.0002	T411013.VZM03	**13**	4,5	4,5	**M3**	4	40
T411020.0002	T411020.VZM04	**20**	6	6	**M4**	13	105
T411025.0002	T411025.VZM04	**25**	7	4,5	**M4**	24	160
T411032.0002	T411032.VZM05	**32**	7	5,5	**M5**	40	330
T411040.0002	T411040.VZM05	**40**	8	10,5	**M5**	74	500
T411050.0001	T411050.VZM08	**50**	10	10,5	**M8**	140	800
T411063.0001	T411063.VZM10	**63**	14	11,7	**M10**	315	1.100
T411074.0001	T411074.VZM10	**74,6**	15	11,7	**M10**	479	1.750