

# T418



## ÍMAN DE FERRITE REDONDO COM CARÇAÇA EM AÇO ZINCADO E FURO ROSCADO SALIENTE

### Materiais:

(2) Íman plano de Ferrite.

(3) Espaçador em material plástico.

### T418:

(1) Carçaça torneada em aço automático, com furo cego roscado saliente.

### T418CIN:

(1) Carçaça torneada em aço inoxidável (Aisi 304), com furo cego roscado saliente (tolerância de rosca 6H).

### Superfície:

Lisa.

### Cor:

T418:


Zincagem blue standard.

T418CIN:

Natural.

### Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, a carçaça em aço do modelo T418 pode ser fornecida com zincagem preta (resistência de 720 horas à névoa salina).

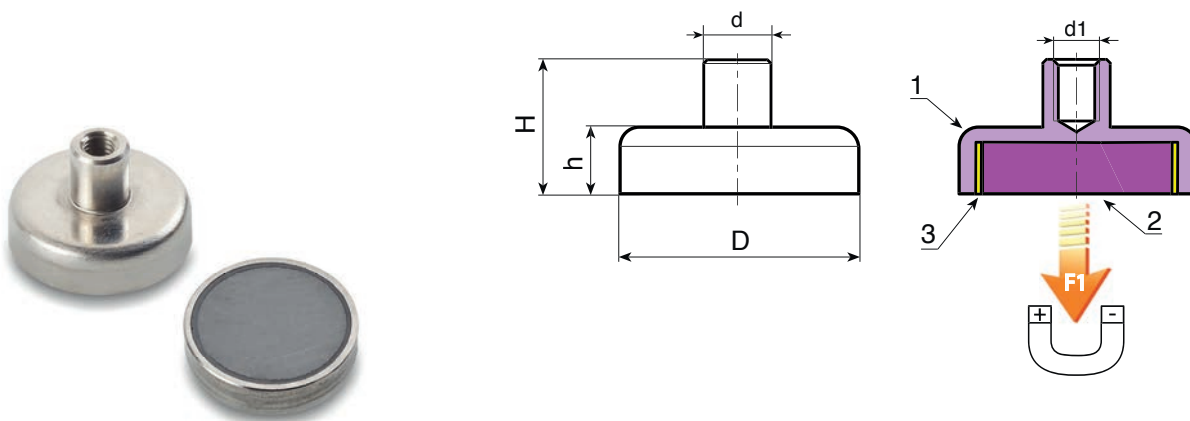

### Versão VZM: com carçaça zincada

| Código       | art.          | D            | h             | H             | d±0,2 | d16H | g     | F1(N) |
|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------|------|-------|-------|
| T418010.0001 | T418010.VZM03 | 10±0,1       | 4,5+0,2/-0,1  | 11,5+0,3/-0,2 | 6     | M3   | 3     | 4     |
| T418013.0001 | T418013.VZM03 | 13±0,1       | 4,5+0,2/-0,1  | 11,5+0,3/-0,2 | 6     | M3   | 4     | 10    |
| T418016.0001 | T418016.VZM03 | 16±0,1       | 4,5+0,2/-0,1  | 11,5+0,3/-0,2 | 6     | M3   | 6     | 18    |
| T418020.0001 | T418020.VZM03 | 20±0,1       | 6+0,2/-0,1    | 13+0,3/-0,2   | 6     | M3   | 11    | 30    |
| -            | T418025.VZM03 | 25±0,1       | 7+0,3/-0,2    | 15+0,5/-0,3   | 8     | M4   | 20    | 40    |
| T418032.0002 | T418032.VZM04 | 32±0,2       | 7+0,3/-0,2    | 15+0,5/-0,3   | 8     | M4   | 31    | 80    |
| -            | T418036.VZM04 | 36±0,2       | 7,7+0,3/-0,2  | 16+0,5/-0,3   | 8     | M4   | 42    | 100   |
| T418040.0002 | T418040.VZM05 | 40±0,2       | 8+0,3/-0,2    | 18+0,5/-0,3   | 10    | M5   | 59    | 125   |
| T418047.0001 | T418047.VZM06 | 47±0,2       | 9+0,4/-0,2    | 20,5+0,6/-0,3 | 12    | M6   | 91    | 180   |
| T418050.0002 | T418050.VZM06 | 50±0,2       | 10+0,4/-0,2   | 22+0,6/-0,3   | 12    | M6   | 111   | 220   |
| T418057.0001 | T418057.VZM06 | 57±0,2       | 10,5+0,5/-0,2 | 22,5+0,7/-0,3 | 12    | M6   | 153   | 280   |
| T418063.0002 | T418063.VZM08 | 63+0,3/-0,1  | 14+0,5/-0,2   | 30+0,7/-0,3   | 15    | M8   | 245   | 350   |
| T418080.0001 | T418080.VZM10 | 80+0,3/-0,1  | 18+0,5/-0,2   | 34+0,7/-0,3   | 20    | M10  | 499   | 600   |
| T418100.0001 | T418100.VZM12 | 100+0,5/-0,1 | 22+0,5/-0,2   | 43+0,7/-0,3   | 22    | M12  | 956   | 900   |
| T418125.0001 | T418125.VZM14 | 125+0,5/-0,1 | 26+0,5/-0,2   | 50+0,7/-0,3   | 25    | M14  | 1.720 | 1.300 |

### Versão HNM: com carçaça inoxidável (Aisi 304)

INOX

| Código       | art.             | D           | h           | H             | d±0,2 | d16H | g   | F1(N) |
|--------------|------------------|-------------|-------------|---------------|-------|------|-----|-------|
| T418025.0001 | T418025.HNM05CIN | 25±0,1      | 7+0,3/-0,2  | 16+0,5/-0,3   | 8     | M5   | 20  | 32    |
| T418032.0001 | T418032.HNM05CIN | 32±0,2      | 7+0,3/-0,2  | 16+0,5/-0,3   | 8     | M5   | 31  | 64    |
| -            | T418040.HNM05CIN | 40±0,2      | 8+0,3/-0,2  | 16,5+0,5/-0,3 | 8     | M5   | 56  | 100   |
| T418050.0001 | T418050.HNM05CIN | 50±0,2      | 10+0,4/-0,2 | 18,5+0,6/-0,3 | 8     | M5   | 105 | 175   |
| T418063.0001 | T418063.HNM05CIN | 63+0,3/-0,1 | 14+0,5/-0,2 | 22+0,7/-0,3   | 8     | M5   | 228 | 280   |