

T419



PYÖREÄ NEODYYMIMAGNEETTI, KUORI SINKITTYYÄ TERÄSTÄ, ULKONEVA KIERTEITETTY REIKÄ

Materiaalit:

- (1) Kuori sorvattua automaattiterästä, ulkoneva kierteitetty umpireikä (kierretoleranssi 6H).
- (2) Litteä ferriittimagneetti.
- (3) Muovinen välikappale.

Pinta:


Sileä.

Väri:

Vakiotyyppinen sininen sinkitys.

Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen voidaan mallin T419 teräskuori toimittaa mustaksi sinkittynä (suolaisen sumun kestävyys 720 tuntia).

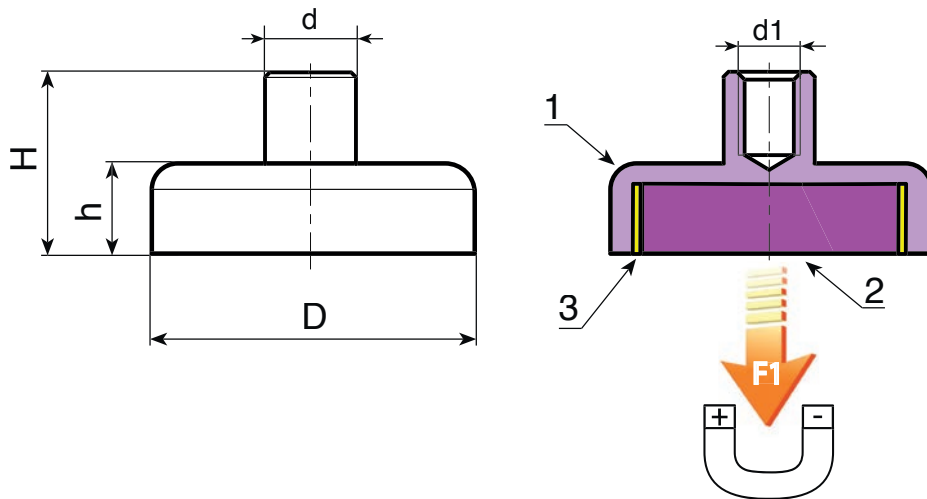

Koodi	art.	D	h±0,2	H	d±0,2	d1±h	g	F1(N)
T419006.0001	T419006.VZM03	06±0,1	4,5	11,5+0,3/-0,2	6	M3	2	5
T419008.0001	T419008.VZM03	08±0,1	4,5	11,5+0,3/-0,2	6	M3	3	13
T419010.0001	T419010.VZM03	10±0,1	4,5	11,5+0,3/-0,2	6	M3	4	25
T419013.0001	T419013.VZM03	13±0,1	4,5	11,5+0,3/-0,2	6	M3	5	60
T419016.0001	T419016.VZM04	16±0,1	4,5	11,5+0,3/-0,2	6	M4	7	95
T419020.0001	T419020.VZM04	20±0,1	6	13+0,3/-0,2	8	M4	16	140
T419025.0001	T419025.VZM04	25±0,1	7	14+0,5/-0,3	8	M4	27	200
T419032.0001	T419032.VZM05	32±0,2	7	15,5+0,5/-0,3	10	M5	45	350
T419040.0001	T419040.VZM06	40±0,2	8	18+0,5/-0,3	10	M6	80	670