

T419



МАГНИТ НЕОДИМОВЫЙ КРУГЛЫЙ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ СО ШТЫРЕМ С РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Материалы:

- (1) Оболочка из автоматной стали со штырем с глухим резьбовым отверстием (допуск резьбы 6H).
- (2) Плоский магнит из феррита.
- (3) Пластиковая прокладка.

Поверхность:


Гладк.

Цвет:

Стандартный синий цинковый.

Специальные запросы:

- По запросу, при наличии объемов, стальная оболочка модели T419 может поставляться с черной оцинковкой (стойкость в соляном тумане – 720 часов).

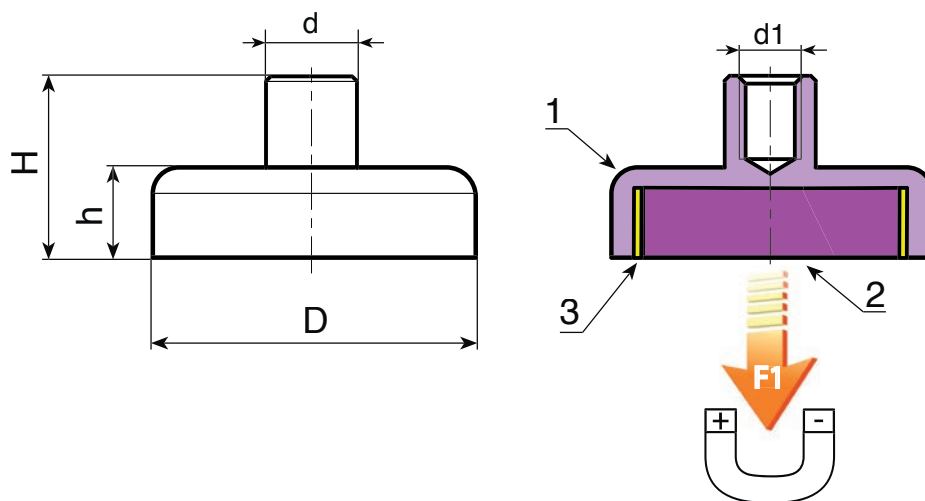

Код	арт.	D	h±0,2	H	d±0,2	d1±h	g	F1(N)
T419006.0001	T419006.VZM03	06±0,1	4,5	11,5+0,3/-0,2	6	M3	2	5
T419008.0001	T419008.VZM03	08±0,1	4,5	11,5+0,3/-0,2	6	M3	3	13
T419010.0001	T419010.VZM03	10±0,1	4,5	11,5+0,3/-0,2	6	M3	4	25
T419013.0001	T419013.VZM03	13±0,1	4,5	11,5+0,3/-0,2	6	M3	5	60
T419016.0001	T419016.VZM04	16±0,1	4,5	11,5+0,3/-0,2	6	M4	7	95
T419020.0001	T419020.VZM04	20±0,1	6	13+0,3/-0,2	8	M4	16	140
T419025.0001	T419025.VZM04	25±0,1	7	14+0,5/-0,3	8	M4	27	200
T419032.0001	T419032.VZM05	32±0,2	7	15,5+0,5/-0,3	10	M5	45	350
T419040.0001	T419040.VZM06	40±0,2	8	18+0,5/-0,3	10	M6	80	670