

## MAGNES CYLINDRYCZNY ALUMINIOWO-NIKŁOWO-KOBALTOWY W OPRAWIE Z OCYNKOWANEJ STALI Z NIEPRZELOTOWYM OTWOREM GWINTOWANYM

### Materiały:

- (1) Oprawa toczona ze stali automatowej; otwór gwintowany nieprzełotowy (tolerancja gwintu 6H).
- (2) Magnes cylindryczny ze stopu Aluminium-Nikiel-Kobalt (AlNiCo).
- (3) Mosiężna rozpórka.

### Powierzchnia:


Gładka.

### Kolor:

Cynkowanie na niebiesko standard.

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Nie uwzględnia się.

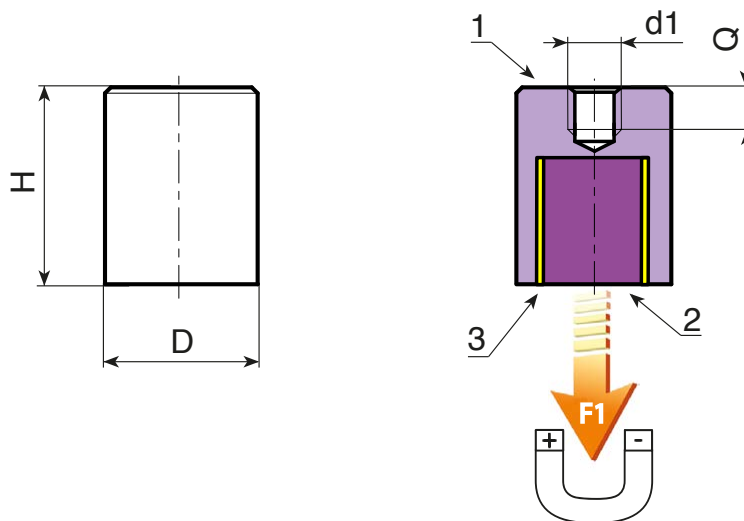

| Kod          | art.          | D ±0,1 | H ±0,2 | d16H | Q  | g     | F1 (N) |
|--------------|---------------|--------|--------|------|----|-------|--------|
| T434006.0001 | T434006.VZM03 | 06     | 20     | M3   | 5  | 4     | 2      |
| T434008.0001 | T434008.VZM03 | 08     | 20     | M3   | 5  | 7,5   | 4      |
| T434010.0001 | T434010.VZM04 | 10     | 20     | M4   | 7  | 11    | 8,5    |
| T434013.0001 | T434013.VZM04 | 13     | 20     | M4   | 7  | 19    | 12     |
| T434016.0001 | T434016.VZM04 | 16     | 20     | M4   | 5  | 30    | 20     |
| T434020.0001 | T434020.VZM06 | 20     | 25     | M6   | 7  | 55    | 40     |
| T434025.0001 | T434025.VZM06 | 25     | 35     | M6   | 9  | 121   | 60     |
| T434032.0001 | T434032.VZM08 | 32     | 40     | M8   | 9  | 220   | 160    |
| T434040.0001 | T434040.VZM08 | 40     | 50     | M8   | 12 | 436   | 240    |
| T434050.0001 | T434050.VZM10 | 50     | 60     | M10  | 12 | 794   | 400    |
| T434063.0001 | T434063.VZM12 | 63     | 65     | M12  | 14 | 1.274 | 660    |