T434

+450° -20° AlNiCo AVP RoHS COMPLIANT

МАГНИТ АЛЮМИНИЙ-НИКЕЛЬ-КОБАЛЬТОВЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ГЛУХИМ РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Материалы:
(1) Оболочка из автоматной стали с глухим резьбовым отверстием (допуск резьбы 6H).
(2) Цилиндрический магнит из алюминия-никеля-кобальта (AlNiCo).
(3) Прокладка из латуни.

Поверхность:
Гладк.

Цвет:
Стандартный синий цинковый.

Специальные запросы:
- Нет.



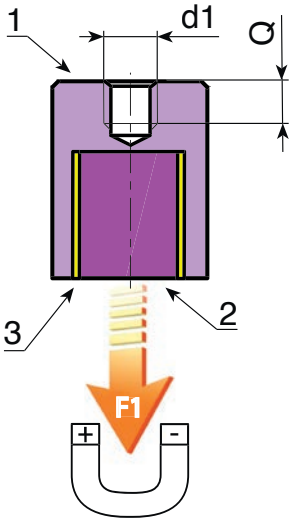

Код	арт.	D ±0,1	H ±0,2	d16H	Q	g	F1 (N)
T434006.0001	T434006.VZM03	**06**	20	M3	**5**	4	2
T434008.0001	T434008.VZM03	**08**	20	M3	**5**	7,5	4
T434010.0001	T434010.VZM04	**10**	20	M4	**7**	11	8,5
T434013.0001	T434013.VZM04	**13**	20	M4	**7**	19	12
T434016.0001	T434016.VZM04	**16**	20	M4	**5**	30	20
T434020.0001	T434020.VZM06	**20**	25	M6	**7**	55	40
T434025.0001	T434025.VZM06	**25**	35	M6	**9**	121	60
T434032.0001	T434032.VZM08	**32**	40	M8	**9**	220	160
T434040.0001	T434040.VZM08	**40**	50	M8	**12**	436	240
T434050.0001	T434050.VZM10	**50**	60	M10	**12**	794	400
T434063.0001	T434063.VZM12	**63**	65	M12	**14**	1.274	660