

# T501

## TAPÓN DEPÓSITO DE ALUMINIO CON IMÁN (RESISTENTE HASTA 200 °C)



### Materiales:

- (1) Tapón de aluminio (aleación 6060).
- (4) Imán de neodimio -NdFeb- (N35EH) resistente hasta 200 °C.
- (2) Inscripción "MAGNETIC" troquelada, resistente hasta 200 °C.
- (3) Junta de fluorelastómero (VITON®) resistente hasta 200 °C

### Superficie:



Torneada.

### Color:

Natural.

### Requerimientos especiales:

- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, se pueden realizar inscripciones según dibujo.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, la rosca d1 se puede realizar según dibujo.

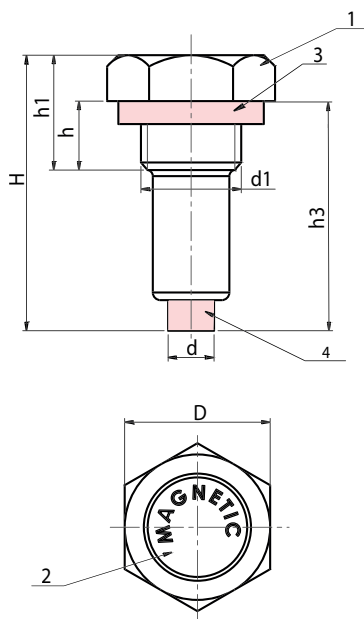

### Versión con roscas GAS

| Código | art.         | D  | d | H  | h  | h1 | h3 | d1 (GAS) | g  |
|--------|--------------|----|---|----|----|----|----|----------|----|
| -      | T50119.AT1-4 | 19 | 6 | 36 | 9  | 15 | 28 | 1/4      | 14 |
| -      | T50122.AT3-8 | 22 | 8 | 36 | 9  | 15 | 30 | 3/8      | 21 |
| -      | T50126.AT1-2 | 26 | 8 | 40 | 11 | 18 | 34 | 1/2      | -  |
| -      | T50132.AT3-4 | 32 | 8 | 44 | 12 | 20 | 36 | 3/4      | -  |

### Versión con roscas de paso fino métrico

| Código | art.            | D  | d | H  | h  | h1 | h3 | d1      | g  |
|--------|-----------------|----|---|----|----|----|----|---------|----|
| -      | T50122.AB16X1,5 | 22 | 8 | 36 | 9  | 15 | 30 | M16X1,5 | 21 |
| -      | T50126.AB20X1,5 | 26 | 8 | 40 | 11 | 18 | 34 | M20X1,5 | -  |
| -      | T50132.AB27X1,5 | 32 | 8 | 44 | 12 | 20 | 36 | M27X1,5 | -  |