

T501



BOUCHON DE RÉSERVOIR EN ALUMINIUM AVEC AIMANT (RÉSISTANT JUSQU'À 200°C)

Matériaux :

- (1) Bouchon en aluminium (alliage 6060).
- (4) Aimant au néodyme -NdFeB- (N35EH) résistant jusqu'à 200°C.
- (2) Inscription « MAGNETIC » poinçonnée, résistante jusqu'à 200°C.
- (3) Joint en fluoroélastomère (VITON®), résistant jusqu'à 200°C

Surface :



Passée au tour.

Couleur :

Naturelle.

Demandes spéciales :

- Sur demande et pour des quantités importantes, l'inscription peut être réalisée sur dessin.
- Sur demande et pour des quantités importantes, le filet d1 peut être réalisée sur dessin.

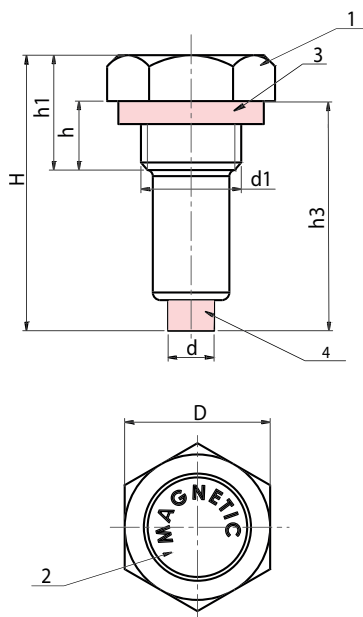

Version avec filetage GAS

Code	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1 (GAS)	g
-	T50119.AT1-4	19	6	36	9	15	28	1/4	14
-	T50122.AT3-8	22	8	36	9	15	30	3/8	21
-	T50126.AT1-2	26	8	40	11	18	34	1/2	-
-	T50132.AT3-4	32	8	44	12	20	36	3/4	-

Version avec filetage à pas fin métrique

Code	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1	g
-	T50122.AB16X1,5	22	8	36	9	15	30	M16X1,5	21
-	T50126.AB20X1,5	26	8	40	11	18	34	M20X1,5	-
-	T50132.AB27X1,5	32	8	44	12	20	36	M27X1,5	-