

# T556

## PROTEZIONE ALLA SEGA (PER SEGA CIRCOLARE)



### Materiali:

(1-2) Policarbonato.

### Superficie:

Satinata.

### Colore:

Arancio (RAL 2011 cod. 03).

### Inserti:

(3) Rivetto in alluminio AL4.010 4.0x10.

(4) Boccia in ottone filettata passante.

(5) Rondella in acciaio zincato.

(6) Perno tornito con battuta in acciaio zincato d.6x30.

(7) Vite autofilettante M3x10 in ottone DIN 97.

### Leva di serraggio:

Leva a scatto art. A523065.TM08X3001.

### Richieste speciali:

- Su richiesta e per quantità la protezione può essere fornita in colore giallo (RAL 1007) o in versione trasparente.
  - Adattatore tubo aspirazione D. 40 da ordinare separatamente - Art. T556040.T01.
- Prodotto conforme norma UNI EN 19085-5:2017.




20

Codice	Art.	L	A	B	H	D	d	d1	l	l1	l2	l3	l4	l5	l6	h1	h2
T556250.0003	T556250.C03	337	30	60	147	60	53	6.5	80	243	77	16.5	10	23.5	42	75	57.5
T556300.0006	T556300.C03	490	30	60	172	60	53	6	145	297	176	17	21.5	47.5	70	105	79.5

# T556

## PROTEZIONE ALLA SEGA (PER SEGA CIRCOLARE)

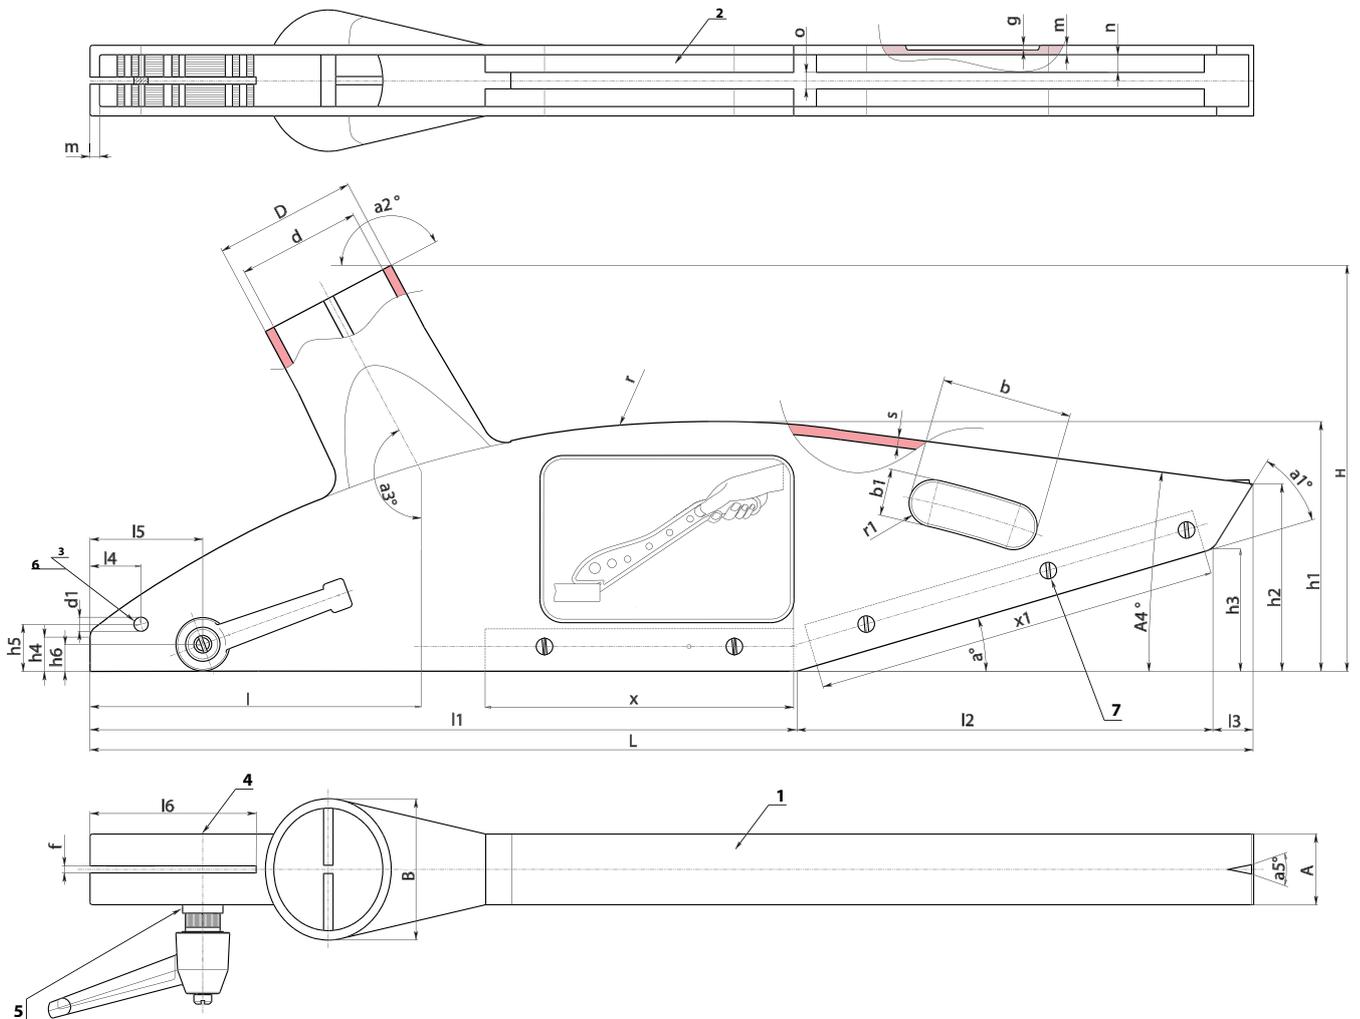

Codice	h3	h4	h5	h6	a°	a1°	a2°	a3°	a5°	b	b1	f	g	m	n	o	r	r1	s	x	x1	g
T556250.0003	28	23	20	10.5	20	40	152	152	-	44	20.5	4	450	5.5	7	7	290	10	4	-	190	450
T556300.0006	52	14.5	20	11.5	16.5	41	152	152	22	56	21	3	650	4	7	8	430	10	4	130	170	650