

T556

PROTEÇÃO PARA SERRA (PARA SERRA CIRCULAR)



Materiais:

(1-2) Policarbonato.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Alaranjado (RAL 2011 cód. 03).

Inserções:

(3) Rebite em alumínio AL4.010 4.0x10.

(4) Casquilho de latão roscado passante.

(5) Anilha em aço zincado.

(6) Perno torneado com batente em aço zincado d.6x30.

(7) Parafuso autorroscante M3x10 de latão DIN 97.

Alavanca de aperto:

Alavanca de indexação art. A523065.TM08X3001.

Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, a proteção pode ser fornecida na cor de amarela (RAL 1007) ou na versão transparente.
- Adaptador para tubo de aspiração D. 40, a pedir separadamente - Art. T556040.T01.

Produto em conformidade com a norma UNI EN 19085-5:2017.




20

Código	Art.	L	A	B	H	D	d	d1	l	l1	l2	l3	l4	l5	l6	h1	h2
T556250.0003	T556250.C03	337	30	60	147	60	53	6.5	80	243	77	16.5	10	23.5	42	75	57.5
T556300.0006	T556300.C03	490	30	60	172	60	53	6	145	297	176	17	21.5	47.5	70	105	79.5

T556

PROTEÇÃO PARA SERRA (PARA SERRA CIRCULAR)

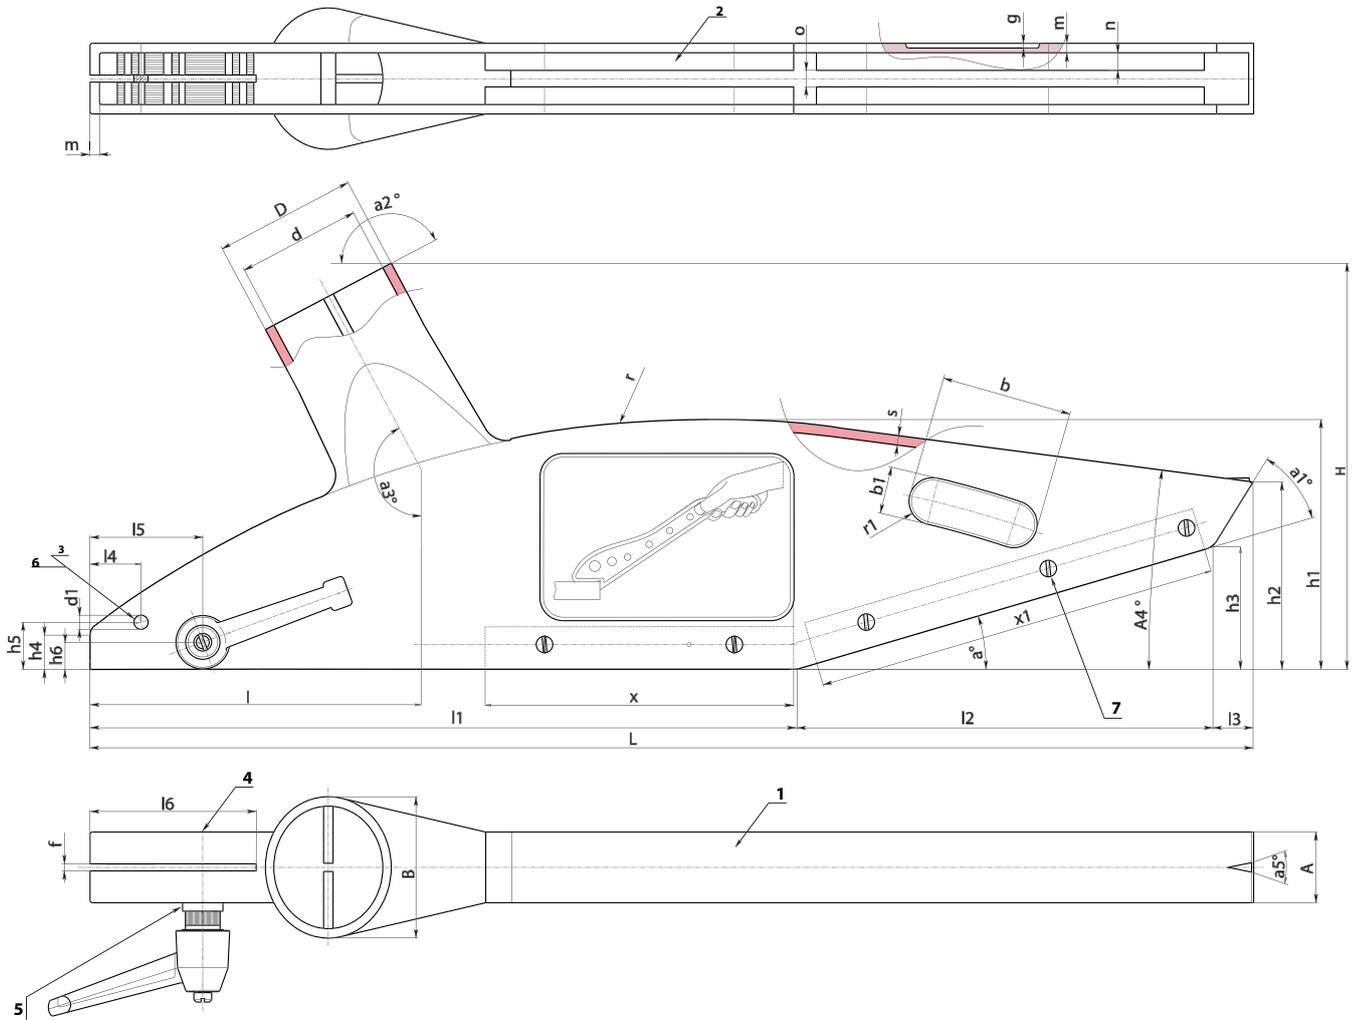

Código	h3	h4	h5	h6	a°	a1°	a2°	a3°	a5°	b	b1	f	g	m	n	o	r	r1	s	x	x1	g
T556250.0003	28	23	20	10.5	20	40	152	152	-	44	20.5	4	450	5.5	7	7	290	10	4	-	190	450
T556300.0006	52	14.5	20	11.5	16.5	41	152	152	22	56	21	3	650	4	7	8	430	10	4	130	170	650