

Anyagok:
(1-2-9) Polikarbonát.


Felületkikészítés:
Szatén.

Szín:
Áttetsző.


Betétek:
(3) Alumínium szegecs, AL4.010 4.0x10.
(4) Sárgaréz, menetes átmenő furatú betét.
(5) Horganyzott acélalátét.
(6) d.6x30 rugós csap fekete oxidálalattal kezelt rugóacélból, DIN 148.
(7) Sárgaréz M03x10 DIN 97 önmetsző csavar.
(8) Esztergált sárgaréz csap a toldat forgatásához és rögzítéséhez.
(9) Mobil biztonsági toldat hornyoló késhez.

Rögzítő kar:
Osztó rögzítőkar, cikksz. A523065.TM08X3001.

Speciális kérések:
• Fekete D. 40 szívócső adapter, külön megrendelésre - cikksz. T556040.T01.

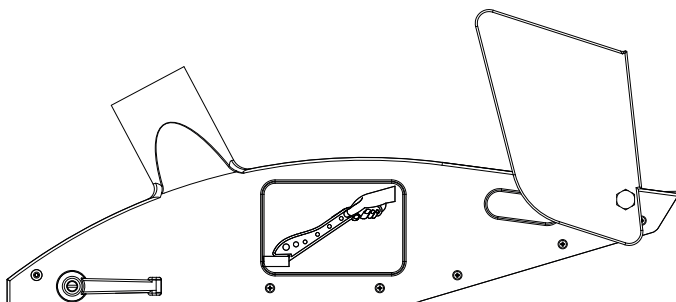

Toldat a legmagasabb pozícióban.

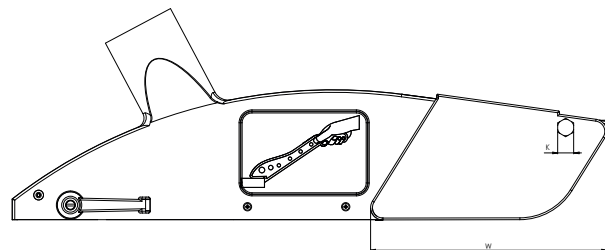


Toldat a legalacsonyabb pozícióban.

Kód	Art.	L	A	B	H	D	d	d1	I	I1	I2	I3	I4	I5	I6	h1	h2	h3	h4
T559300.0001	T559300.CCRI	490	30	60	172	60	53	6	145	297	176	17	21.5	47.5	70	105	79.5	52	14.5

T559

BIZTONSÁGI FÚRÉSZTOK TOLDATTAL HORNYOLÓ KÉSHÉZ

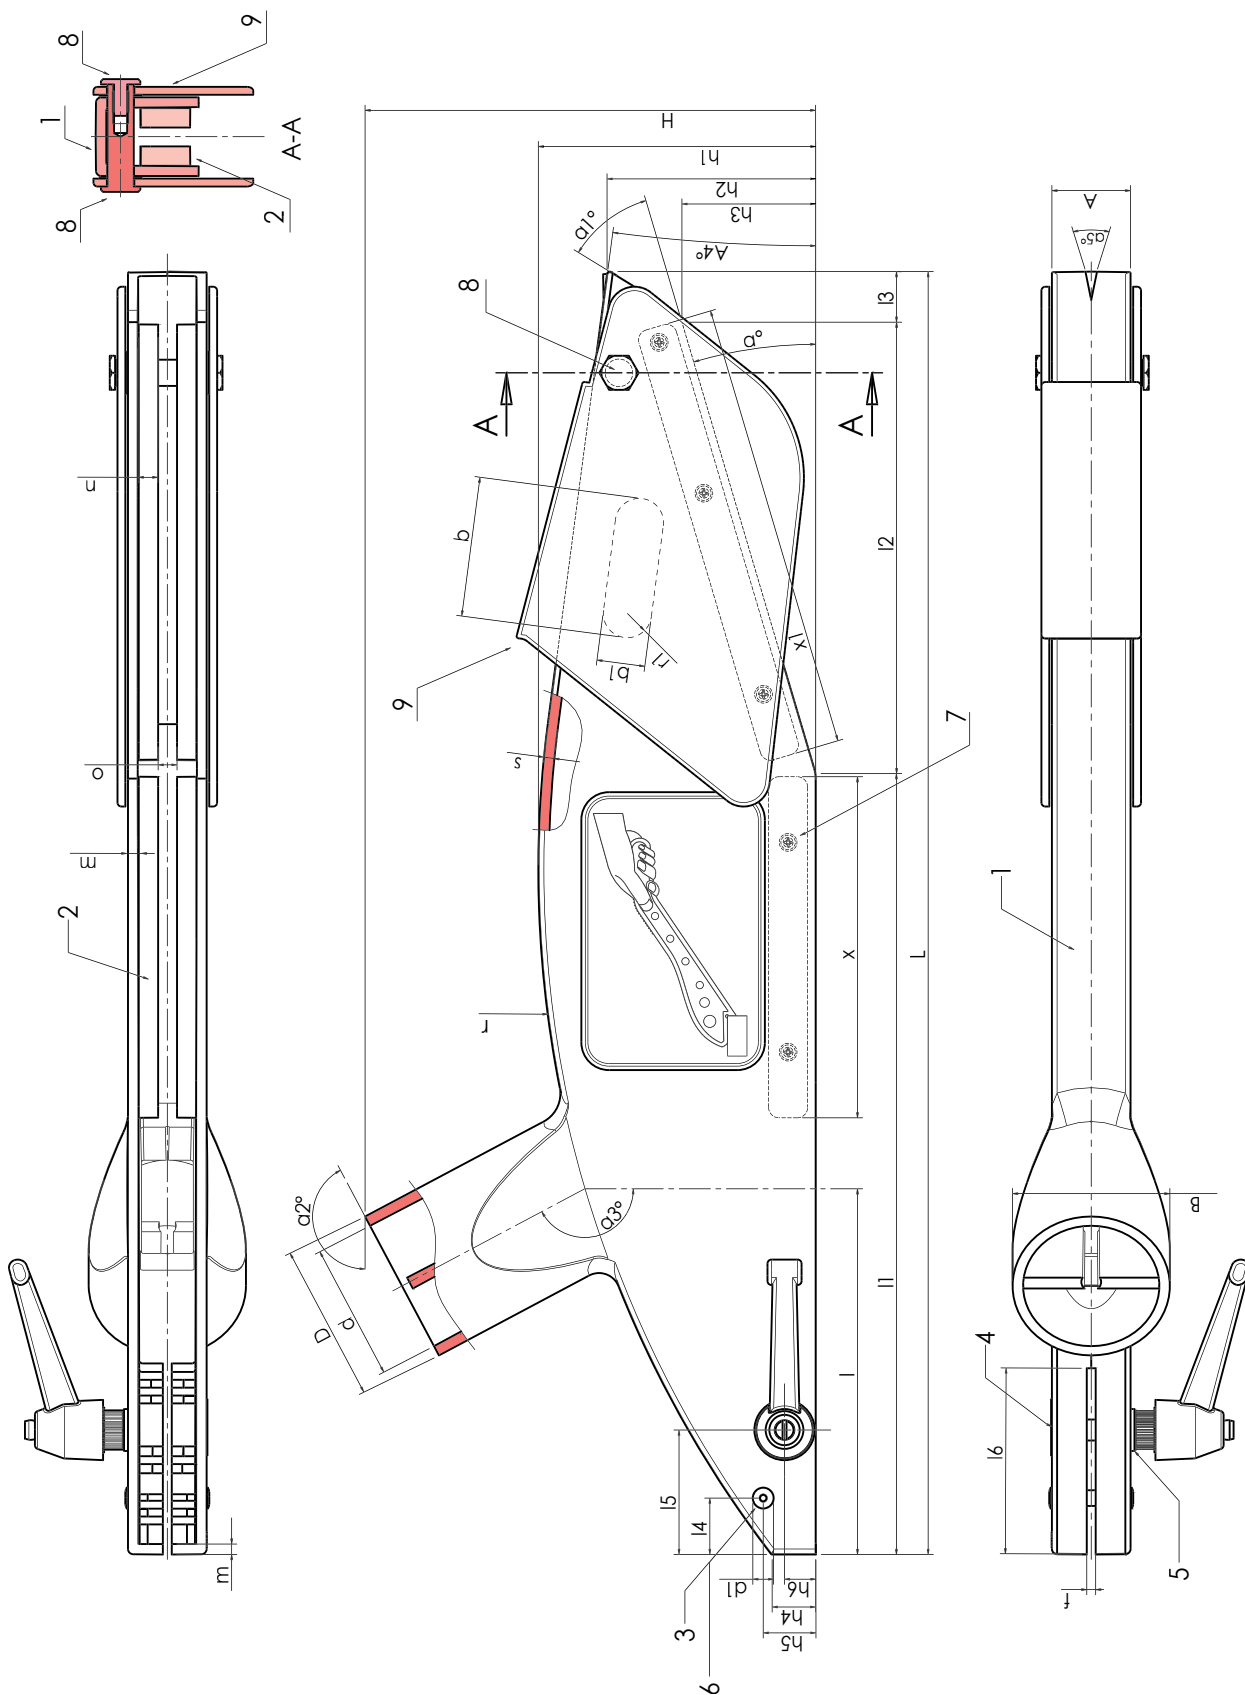

20

Kód	h5	h6	a°	a1°	a2°	a3°	a4°	a5°	b	b1	f	m	n	o	r	r1	s	x	x1	W	K	g
T559300.0001	20	11.5	16.5	41	152	152	7.5	22	56	21	3	4	7	8	430	10	4	130	170	192	13	650

