

T559

PROTEÇÃO PARA SERRA EXTENSÃO PARA LÂMINA INCISORA



Materiais:

(1-2-9) Policarbonato.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Transparente.

Inserções:


- (3) Rebite em alumínio AL4.010 4.0x10.
- (4) Casquilho de latão roscado passante.
- (5) Anilha em aço zincado.
- (6) Cavilha elástica d.6x30 em aço elástico preto do óxido DIN 148.
- (7) Parafuso autorroscante M03x10 de latão DIN 97.
- (8) Perno de fixação e rotação da extensão, de latão torneado.
- (9) Extensão de proteção para lâmina divisora móvel.

Alavanca de aperto:


Alavanca de indexação art. A523065.TM08X3001.

Pedidos especiais:

- Adaptador para tubo de aspiração preto D. 40, a pedir separadamente - art. T556040.T01.

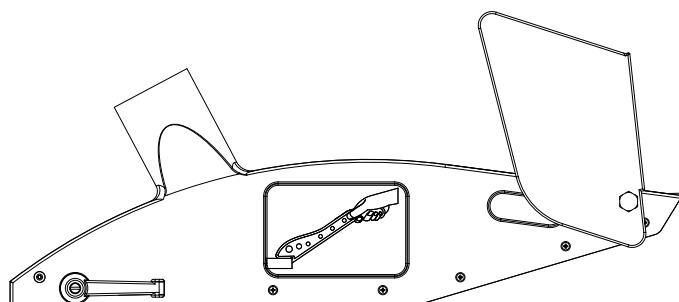

Extensão na posição mais alta.

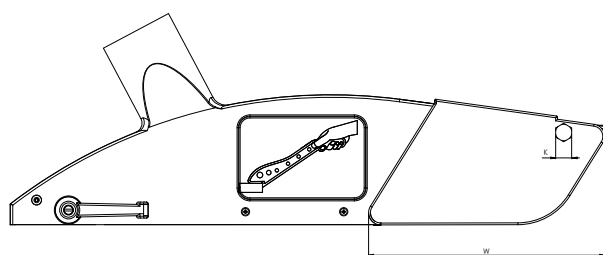


Extensão na posição mais baixa.

Código	Art.	L	A	B	H	D	d	d1	I	I1	I2	I3	I4	I5	I6	h1	h2	h3	h4
T559300.0001	T559300.CCRI	490	30	60	172	60	53	6	145	297	176	17	21.5	47.5	70	105	79.5	52	14.5

T559

PROTEÇÃO PARA SERRA EXTENSÃO PARA LÂMINA INCISORA

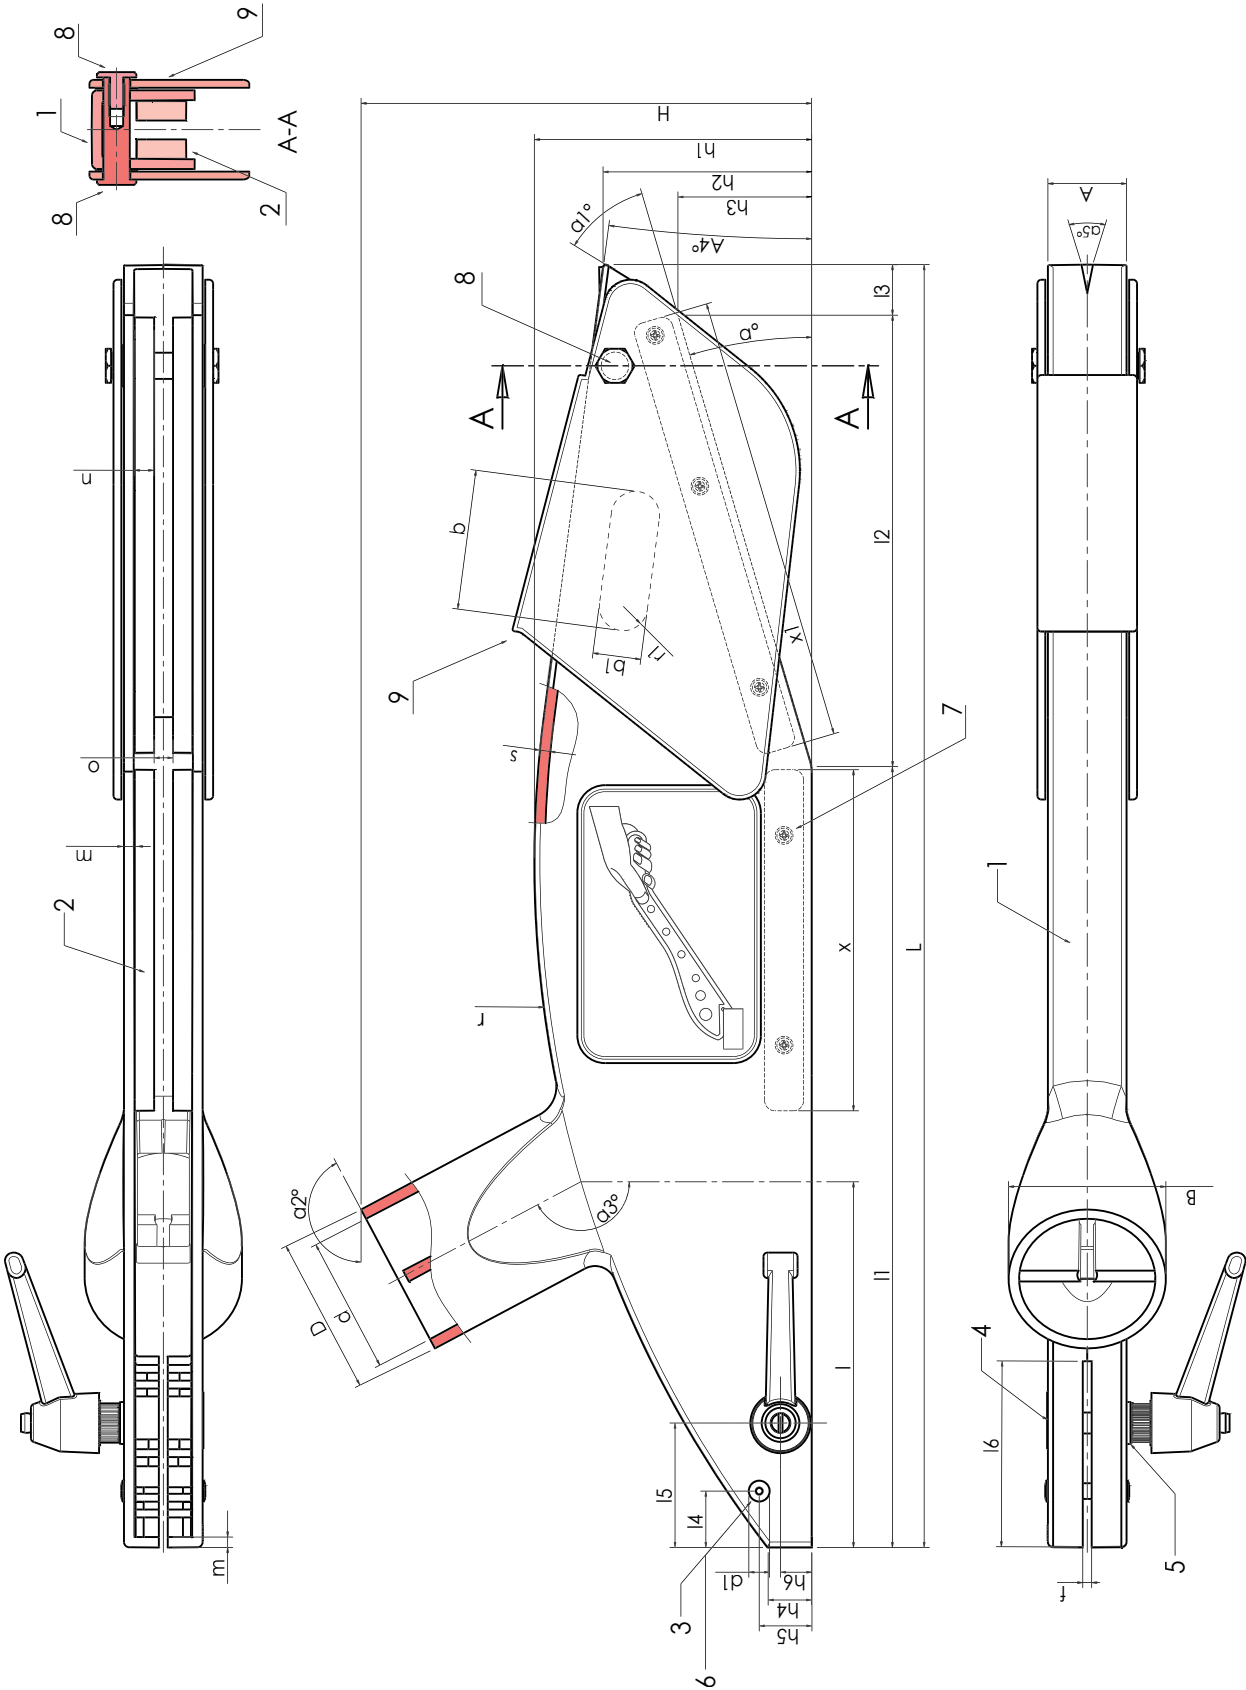

Código	h5	h6	α°	$\alpha1^\circ$	$\alpha2^\circ$	$\alpha3^\circ$	$\alpha4^\circ$	$\alpha5^\circ$	b	b1	f	m	n	o	r	r1	s	x	x1	W	K	g
T559300.0001	20	11.5	16.5	41	152	152	7.5	22	56	21	3	4	7	8	430	10	4	130	170	192	13	650