

T808

AFSLUITDOP DEURTJE

+135°
-30°

PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

Materiaal:
Versterkte polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.


Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL 9011).

Boring:
Doorlopende gladde boring bekomen door vormpersen in plastic.

Speciale verzoeken:

- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de kleurentabel leverbaar [pag. 959].

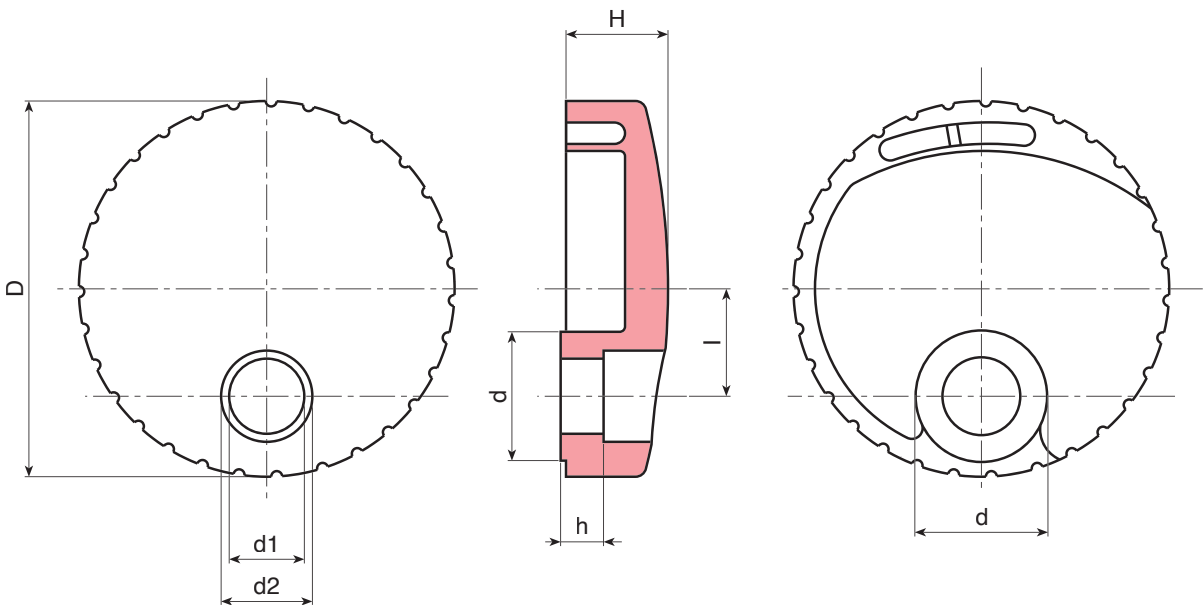

Code	Art.	D	H	I	h	d	d1	d	d2	g
T808L.0001	T808L.T01	70	20	20	8	24	14.5	24	42	120