

W100HIN

NEW

+200°
-40°

AISI
304

RoHS
COMPLIANT

POKRĘTŁO GWIAZDOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ Z OTWOREM GWINTOWANYM

INOX

Materiały:

Precyzyjnie odlewana stal nierdzewna (AISI 304).

Powierzchnia:

Satynowana przez elektropolowanie.

Kolor:

Naturalny.

Otwór:

Wersja HNM:

Otwór gwintowany nieprzelotowy (tolerancja gwintu 6H).

Wersja HND:




Otwór gładki nieprzelotowy (tolerancja otworu H7).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Nie uwzględnia się.



06

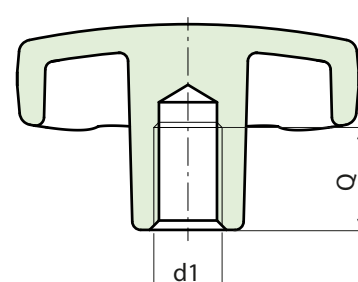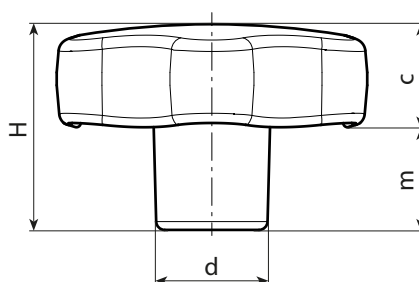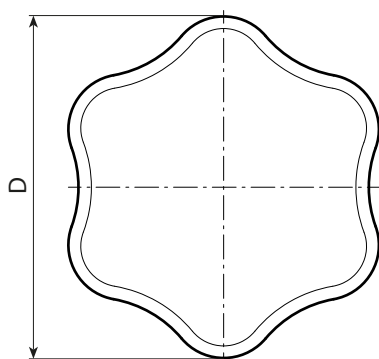

Wersja HNM: z nieprzelotowym otworem gwintowanym.

INOX

Kod	Art.	D	H	d	m	d1 _{6H}	Q	g
W10030.0002	W10030.HNM05HIN	30	21	11	11	M5	10	-
W10030.0003	W10030.HNM06HIN	30	21	11	11	M6	10	-
W10040.0003	W10040.HNM06HIN	40	24	13	12	M6	12	-
W10040.0004	W10040.HNM08HIN	40	24	13	12	M8	15	-
W10050.0003	W10050.HNM08HIN	50	31	15	13,5	M8	15	-
W10050.0004	W10050.HNM10HIN	50	31	15	13,5	M10	18	-
W10060.0003	W10060.HNM08HIN	60	39	17	18	M8	15	170
W10060.0004	W10060.HNM10HIN	60	39	17	18	M10	18	170
W10060.0005	W10060.HNM12HIN	60	39	17	18	M12	22	170

Wersja HND: z gładkim otworem H7 nieprzelotowym

INOX

Kod	Art.	D	H	d	m	d1 _{H7}	Q	g
W10040.0002	W10040.HND08HIN	40	24	13	12	08	15	-
W10050.0002	W10050.HND10HIN	50	31	15	13,5	10	18	-
W10060.0002	W10060.HND12HIN	60	39	17	18	12	22	170