

W118

ACÉL GOMB MENETES FURATTAL

**C40****AISI
303**

Anyagok:

W118B-W118H:

5.8-as szilárdsági osztályú acél.

W118CIN:

Rozsdamentes acél (AISI 303).

Felületkikészítés:

W118...H (nikkelezett):

Esztergált és homokfúvott.

W118...B (fekete oxidál kezelt) és W118...CIN (rozsdamentes acél):

Esztergált és polírozott.

Szín:

W118...B:

Fekete oxidál kezelt.

W118...H:

Nikkelezett.

W118...CIN:


Természetes.

Furat:

Tömör fémből megmunkált belsőmenetes furat (6H menettolerancia).

Speciális kérések:

- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a gombok d1 furatátmérővel szállíthatók a vevő rajza szerint.

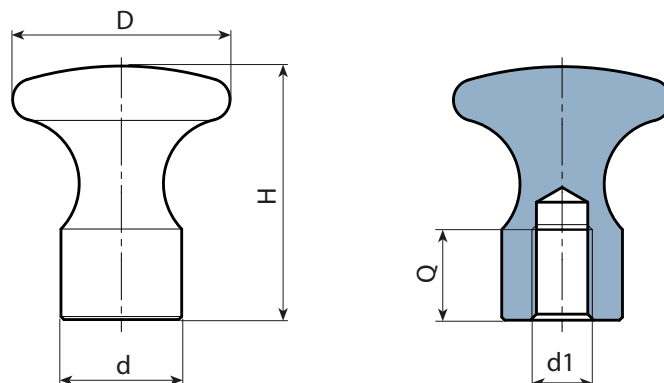

W118...H változat - nikkelezett

Kód	art.	d	D	H	d1 _{6H}	Q	g
W11816.0003	W11816.SM05H	10	16	18	M5	7	-
W11820.0003	W11820.SM06H	12	20	24	M6	9	-
W11825.0003	W11825.SM06H	14	25	29	M6	9	-
W11832.0003	W11832.SM08H	18	32	37	M8	12	-
W11836.0003	W11836.SM10H	20	36	42	M10	15	-

W118...B változat - fekete oxidál kezelt

Kód	Art.	d	D	H	d1 _{6H}	Q	g
W11816.0002	W11816.SM05B	10	16	18	M5	7	-
W11820.0002	W11820.SM06B	12	20	24	M6	9	-
W11825.0002	W11825.SM06B	14	25	29	M6	9	-
W11832.0002	W11832.SM08B	18	32	37	M8	12	-
W11836.0002	W11836.SM10B	20	36	42	M10	15	-

W118...CIN változat - rozsdamentes acél (AISI 303)

Kód	Art.	d	D	H	d1 _{6H}	Q	g
W11816.0001	W11816.IM05CIN	10	16	18	M5	7	-
W11820.0001	W11820.IM06CIN	12	20	24	M6	9	-
W11825.0001	W11825.IM06CIN	14	25	29	M6	9	-
W11832.0001	W11832.IM08CIN	18	32	37	M8	12	-
W11836.0001	W11836.IM10CIN	20	36	42	M10	15	-

INOX