

W118

PUXADOR EM AÇO INOXIDÁVEL COM FURO ROSCADO

**C40****Aisi
303**

Materiais:

W118B-W118H:

Aço com classe de resistência 5.8.

W118CIN:

Aço inoxidável (Aisi 303).

Superfície:

W118...H (niquelada):

Torneada e areada.

W118...B (preta do óxido), W118...CIN (inoxidável):

Torneada e brilhante.

Cor:

W118...B:

Preto do óxido.

W118...H:

Niquelado.

W118...CIN:


Natural.

Furo:

Furo roscado cego obtido em peça única (tolerância de rosca 6H).

Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, os botões podem ser fornecidos com o furo d1 a pedido.

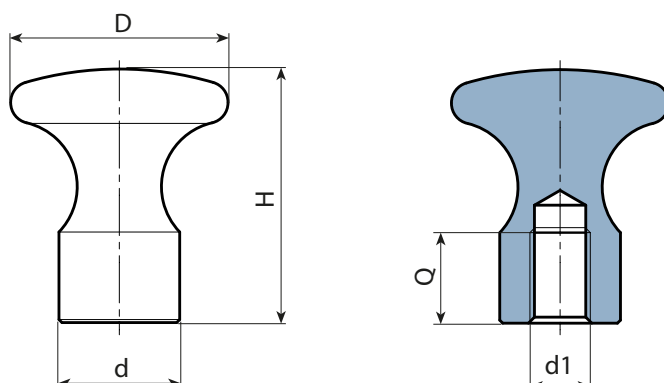

Versão W118...H - Niquelada

Código	art.	d	D	H	d1 _{6H}	Q	g
W11816.0003	W11816.SM05H	10	16	18	M5	7	-
W11820.0003	W11820.SM06H	12	20	24	M6	9	-
W11825.0003	W11825.SM06H	14	25	29	M6	9	-
W11832.0003	W11832.SM08H	18	32	37	M8	12	-
W11836.0003	W11836.SM10H	20	36	42	M10	15	-

Versão W118...B - Preta do óxido

Código	Art.	d	D	H	d1 _{6H}	Q	g
W11816.0002	W11816.SM05B	10	16	18	M5	7	-
W11820.0002	W11820.SM06B	12	20	24	M6	9	-
W11825.0002	W11825.SM06B	14	25	29	M6	9	-
W11832.0002	W11832.SM08B	18	32	37	M8	12	-
W11836.0002	W11836.SM10B	20	36	42	M10	15	-

Versão W118...CIN - Em aço inoxidável (Aisi 303)

Código	Art.	d	D	H	d1 _{6H}	Q	g
W11816.0001	W11816.IM05CIN	10	16	18	M5	7	-
W11820.0001	W11820.IM06CIN	12	20	24	M6	9	-
W11825.0001	W11825.IM06CIN	14	25	29	M6	9	-
W11832.0001	W11832.IM08CIN	18	32	37	M8	12	-
W11836.0001	W11836.IM10CIN	20	36	42	M10	15	-

INOX