W271

+80° -20° | PA6 +G.F. | Aisi 303 | C40 | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

RASTBOLZEN AUS STAHL MIT T-GRIFF UND KONTERMUTTER

Material:
(3) Feder aus Edelstahl (AISI 301).
(4) T-Griff aus Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF). Kann nicht demontiert werden.Öl- und fettbeständig.
W271:
(2) Sechskantmutter aus hochfestem Stahl.
(1) Raststift aus hochfestem gehärtetem Stahl.
(5) Kontermutter aus Stahl (UNI 5589).
W271CIN:
(2) Sechskantmutter aus Edelstahl (AISI 303).
(1) Raststift aus Edelstahl (AISI 303).
(5) Kontermutter aus Edelstahl (AISI 304) (UNI 5589).

Oberfläche:
(4) Matt.
(1-2-3-5) Glatt.

Farbe:
(4) Schwarz (RAL 9011).
W271: (1-2-5) Brüniert.
W271CIN: (1-2-5) Natur.

ACHTUNG:
> Wir empfehlen die Ausführung der Bohrung für die Aufnahme des Raststiftes mit Toleranz H7.
> Die Mutter ist im Lieferzustand bereits montiert.

Weitere Möglichkeiten:
- Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen ist der T-Griff erhältlich in den Farben der Tabelle [S. 959].
- Auf Anfrage kann die Kontermutter im nicht montierten Zustand geliefert werden.

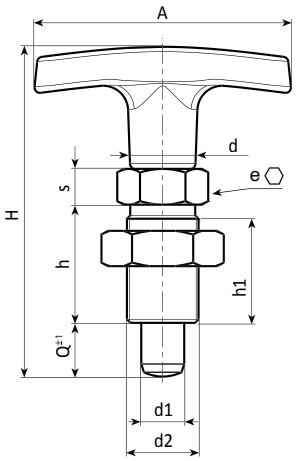

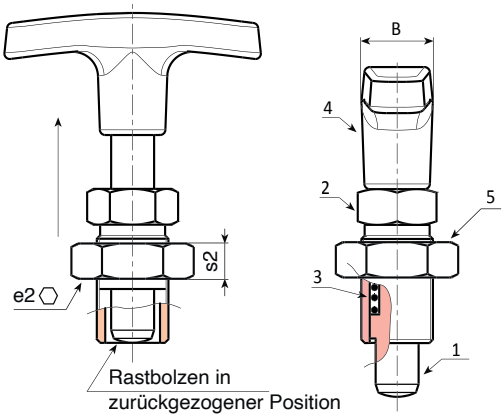

Ausführung W271 - aus brüniertem Stahl

Code	Art.	A	B	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W271.0005	W271.Q0501	**50**	15	51	17	15	M10x1	14	12	5	17	**5**	5	5	34
W271.0006	W271.Q0601	**50**	15	56	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	**6**	6	6	45
W271.0007	W271.Q0801	**60**	18	75	26	24	M16x1,5	16,5	19	8	24	**8**	8	8	90
W271.0008	W271.Q1001	**72**	20	87	33	31	M20x1,5	18,5	22	10	30	**9**	10	10	161

INOX

Ausführung W271 CIN - aus Edelstahl (AISI 303)

Code	Art.	A	B	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W271.0001	W271.I0501CIN	**50**	15	51	17	15	M10x1	14	12	5	17	**5**	5	5	34
W271.0002	W271.I0601CIN	**50**	15	56	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	**6**	6	6	45
W271.0003	W271.I0801CIN	**60**	18	75	26	24	M16x1,5	16,5	19	8	24	**8**	8	8	90
W271.0004	W271.I1001CIN	**72**	20	87	33	31	M20x1,5	18,5	22	10	30	**9**	10	10	161