W271

+80° -20° | PA6 +G.F. | Aisi 303 | C40 | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

MANGOS EN T CON ÉMBOLO DE INDEXACIÓN ROSCADO DE ACERO CON TUERCA DE BLOQUEO

Materiales:
(3) Muelle de acero inoxidable (AISI 301).
(4) Mango en T de poliamida reforzada. No desmontable.Resistente a aceites y grasas.
W271:
(2) Anillo roscado hexagonal de acero de alta resistencia.
(1) Perno émbolo de indexación de acero de alta resistencia y templado.
(5) Tuerca de bloqueo roscada de acero (UNI 5589).
W271CIN:
(2) Anillo roscado hexagonal roscado de acero inoxidable (AISI 303).
(1) Perno émbolo de indexación de acero inoxidable (AISI 303).
(5) Tuerca de bloqueo roscada de acero inoxidable (AISI 304) (UNI 5589).

Superficie:
(4) Satinada.
(1-2-3-5) Lisa.

Color:
(4) Negro (RAL 9011).
W271: (1-2-5) Pavonado.
W271CIN: (1-2-5) Natural.

ATENCIÓN:
> Se recomienda realizar el orificio de alojamiento de la barra del émbolo de indexación con tolerancia H7.
> Tuerca suministrada montada.

Requerimientos especiales:
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, el mango en T se puede suministrar con los colores de la tabla [pág.].
- Bajo pedido, la tuerca se puede suministrar desmontada.

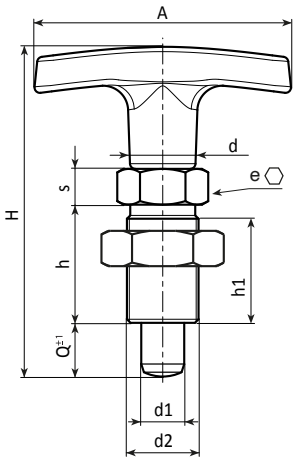

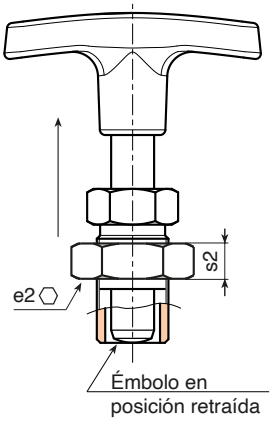

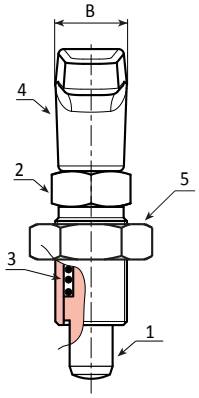

Versión W271 - de acero pavonado

Código	Art.	A	B	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W271.0005	W271.Q0501	**50**	15	51	17	15	M10x1	14	12	5	17	**5**	5	5	34
W271.0006	W271.Q0601	**50**	15	56	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	**6**	6	6	45
W271.0007	W271.Q0801	**60**	18	75	26	24	M16x1,5	16,5	19	8	24	**8**	8	8	90
W271.0008	W271.Q1001	**72**	20	87	33	31	M20x1,5	18,5	22	10	30	**9**	10	10	161

INOX

Versión W271 CIN - de acero inoxidable (AISI 303)

Código	Art.	A	B	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W271.0001	W271.I0501CIN	**50**	15	51	17	15	M10x1	14	12	5	17	**5**	5	5	34
W271.0002	W271.I0601CIN	**50**	15	56	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	**6**	6	6	45
W271.0003	W271.I0801CIN	**60**	18	75	26	24	M16x1,5	16,5	19	8	24	**8**	8	8	90
W271.0004	W271.I1001CIN	**72**	20	87	33	31	M20x1,5	18,5	22	10	30	**9**	10	10	161