W271

+80° -20° | PA6 +G.F. | Aisi 303 | C40 | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

PUXADORES EM T COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO COM PORCA DE BLOQUEIO

Materiais:
(3) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).
(4) Puxador em T em poliamida reforçada. Não desmontável.Resistente a óleos e massas lubrificantes.
W271:
(2) Aro hexagonal roscado em aço de alta resistência.
(1) Perno do êmbolo de indexação em aço de alta resistência e temperado.
(5) Porca de bloqueio roscada em aço (UNI 5589).
W271CIN:
(2) Aro hexagonal roscado em aço inoxidável (Aisi 303).
(1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).
(5) Porca de bloqueio roscada em aço inoxidável (Aisi 304) (UNI 5589).

Superfície:
(4) Acetinada.
(1-2-3-5) Lisa.

Cor:
(4) Preto (RAL 9011).
W271: (1-2-5) Preto do óxido.
W271CIN: (1-2-5) Natural.

ATENÇÃO:
> Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.
> Porca fornecida montada.

Pedidos especiais:
- A pedido e por quantidade, o puxador em T pode ser fornecido com cores conforme a tabela de cores [pág. 959].
- A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.

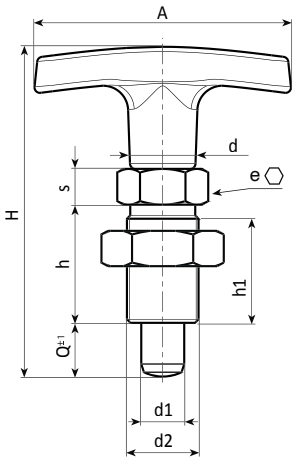

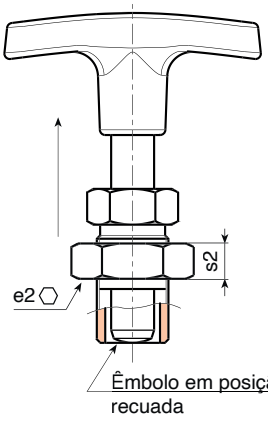

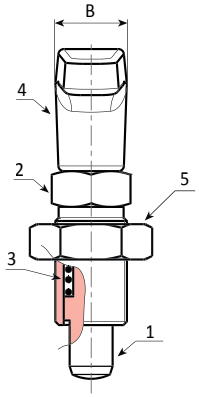

Versão W271 - em aço preto do óxido

Código	Art.	A	B	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W271.0005	W271.Q0501	**50**	15	51	17	15	M10x1	14	12	5	17	**5**	5	5	34
W271.0006	W271.Q0601	**50**	15	56	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	**6**	6	6	45
W271.0007	W271.Q0801	**60**	18	75	26	24	M16x1,5	16,5	19	8	24	**8**	8	8	90
W271.0008	W271.Q1001	**72**	20	87	33	31	M20x1,5	18,5	22	10	30	**9**	10	10	161

INOX

Versão W271 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)

Código	Art.	A	B	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W271.0001	W271.I0501CIN	**50**	15	51	17	15	M10x1	14	12	5	17	**5**	5	5	34
W271.0002	W271.I0601CIN	**50**	15	56	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	**6**	6	6	45
W271.0003	W271.I0801CIN	**60**	18	75	26	24	M16x1,5	16,5	19	8	24	**8**	8	8	90
W271.0004	W271.I1001CIN	**72**	20	87	33	31	M20x1,5	18,5	22	10	30	**9**	10	10	161