

Materiaal:

Aluminium.

Oppervlak:

Oppervlak gedraaid met lage ruwheid.

Kleur:

Vernikkeld (gegalvaniseerd).

Alternatieve kleuren (min. 50 stuks):

Zwarte epoxy poedercoating:
(vervang de laatste letter van de code (H) door de letter V (W296100.
AD10V).

Dop:

Centrale dop in zwarte polyamide (RAL 9011 code 01).

Beschikbare kleuren voor dop:

Het zwarte handwiel heeft een centrale dop in grijs (RAL 7035 code 13).

Boring:


Gladde doorlopende boring, herbewerkt met tolerantie H7.

Bevestiging:


Raadpleeg de technische aanwijzingen in bijlage van deze catalogus voor eventuele bevestigingssystemen, de uitvoering van spieën en/of vierkanten boringen.

Speciale verzoeken:

- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de handwielen worden geleverd met een gepersonaliseerde boring d1.

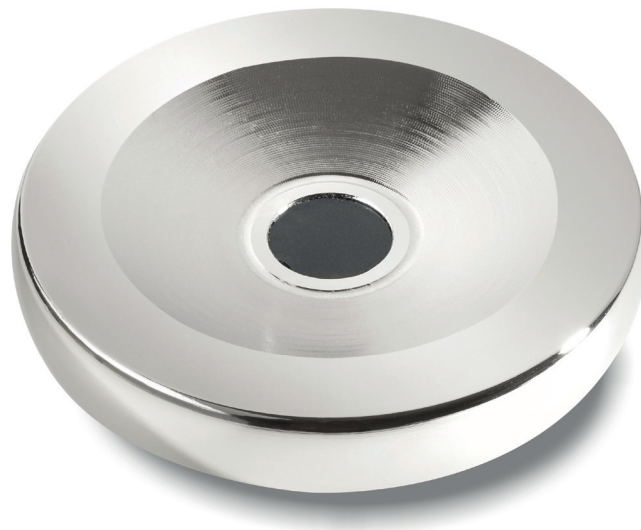

03

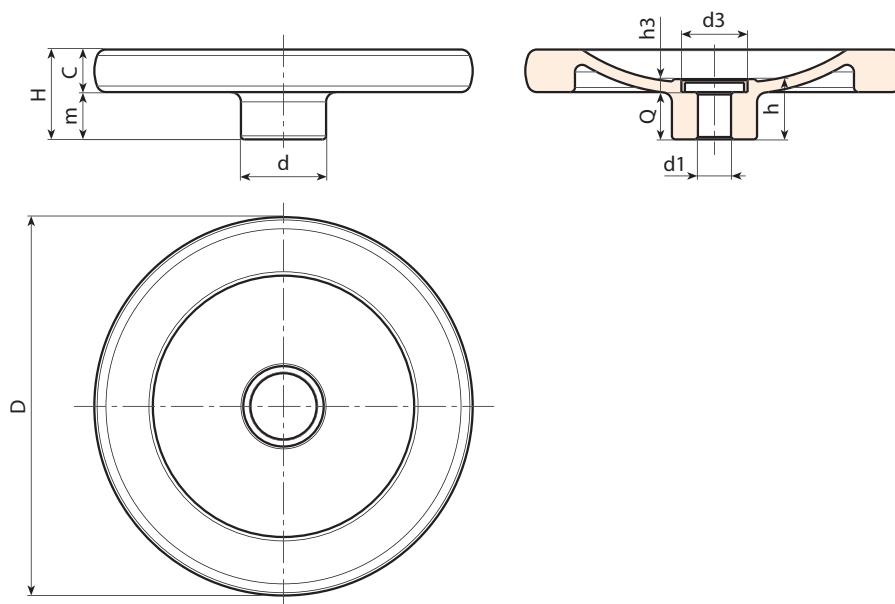

Code	Art.	d	D	H	m	c	h	h3	d3	d1 _{H7}	Q	g
W296080.0001	W296080.AD08H	25	80	26	14	12	21	5.5	20	8	15.5	142
W296100.0001	W296100.AD10H	28	100	28	14	14	21.5	5.5	20	10	16	240
W296130.0001	W296130.AD12H	36	130	35	19	16	25.5	5.5	28	12	20	435
W296160.0001	W296160.AD14H	36	160	38	20	18	25.5	5.5	28	14	20	685
W296200.0001	W296200.AD16H	42	200	44	24	20	31.5	6	34	16	25.5	1185

Opgelet: Vanaf 50 stuks kan de diameter d1 op aanvraag worden gepersonaliseerd (tolerantie boring H7).