

VOLANTE DE MANOBRA DE ALUMÍNIO COM FURO LISO

Materiais:

Alumínio.

Superfície:

Superfície torneada de baixa rugosidade.

Cor:

Niquelada (trat. galvânico).

Cores alternativas (50 peças mín.):

Preto pintado a pó epóxi:

(mudar a letra final do código (H) pela letra V (W296100.AD10V).

Tampão:

Tampão central em poliamida preta (RAL 9011 cód. 01).

Cores alternativas para o tampão:

Para o volante preto, o tampão central será da cor cinzenta (RAL 7035 cód. 13).

Furo:


Furo liso passante, remaquinado com tolerância H7.

Fixação:


Para eventuais sistemas de fixação, a realização de linguetas e/ou de furos quadrados, consultar as notas técnicas anexadas ao catálogo.

Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, os volantes podem ser fornecidos com o furo d1 mediante desenho.

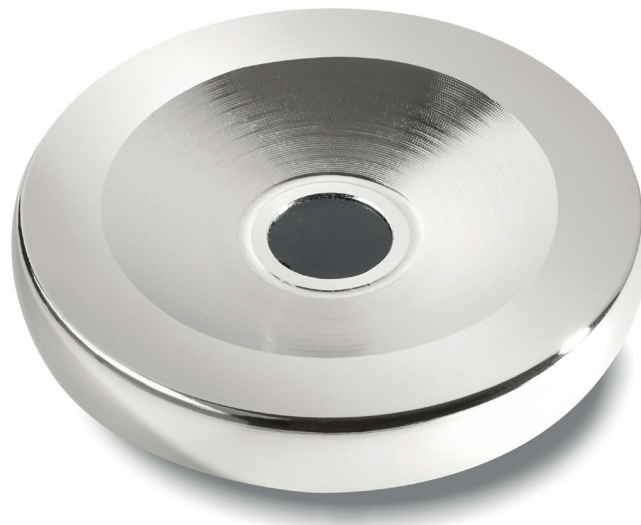

03

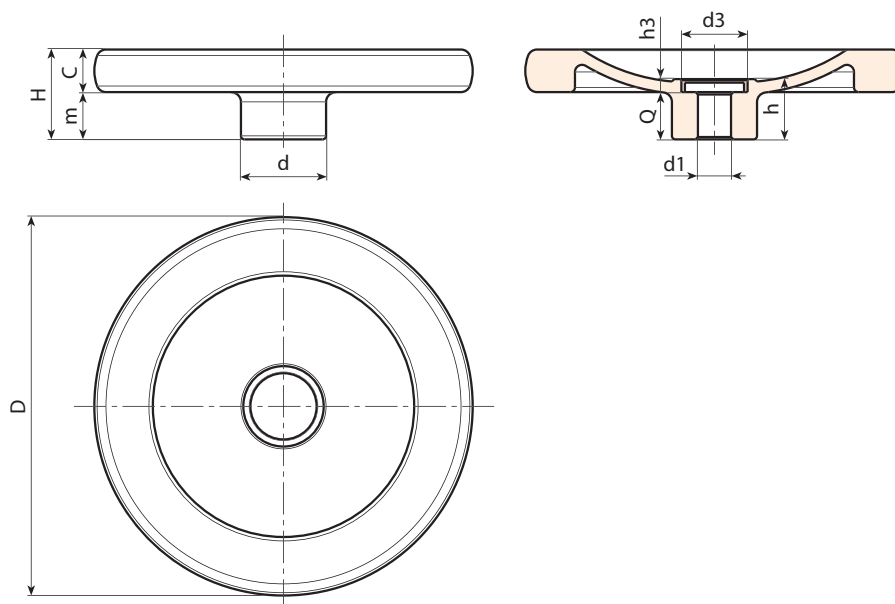

Código	Art.	d	D	H	m	c	h	h3	d3	d1 _{H7}	Q	g
W296080.0001	W296080.AD08H	25	80	26	14	12	21	5.5	20	8	15.5	142
W296100.0001	W296100.AD10H	28	100	28	14	14	21.5	5.5	20	10	16	240
W296130.0001	W296130.AD12H	36	130	35	19	16	25.5	5.5	28	12	20	435
W296160.0001	W296160.AD14H	36	160	38	20	18	25.5	5.5	28	14	20	685
W296200.0001	W296200.AD16H	42	200	44	24	20	31.5	6	34	16	25.5	1185

Atenção: Com no mínimo 50 peças, o diâmetro d1 pode ser produzido a pedido (tolerância do furo H7).